# MD IR N360 COM1 - sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

80 x 93 mm



# MD IR N360 COM1 - sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841080006**
E-Nr. **535903092**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatori di movimento** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **93 x 80 x 80 mm** |
| Dimensioni Ø × A | **80 x 93 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **50 – 60 Hz** |
| Potenza | **0,5 W** |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico | **600 W** |
| Lampade fluorescenti compensate in serie | **1000 VA** |
| Carico capacitivo in µF | **176 µF** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **6,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 7 m (38 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 26 m (531 m²)** |
| Zone di commutazione | **1179 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **1,8 – 6,00 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,5 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tecnica di comando | **Steinel Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT SIG Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 60 Min.** |
| Impostazioni tramite | **Bluetooth App** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP54** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 40 °C** |
| Materiale di copertura (in dotazione) | **Clip di copertura** |
| Luogo di applicazione | **Esterno** |
| Tipo di montaggio | **Superficie** |
| Materiale | **Plastica** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# MD IR N360 COM1 - sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

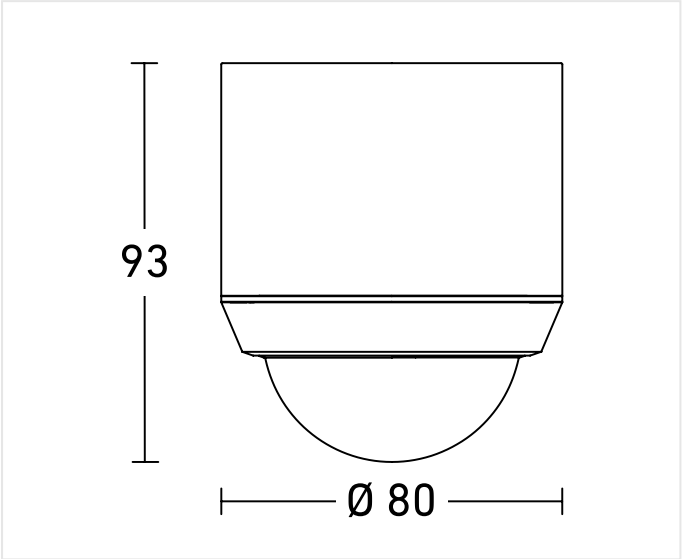


80 x 93 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 1,8 – 6,00 m | 2,5 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# MD IR N360 COM1 - sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

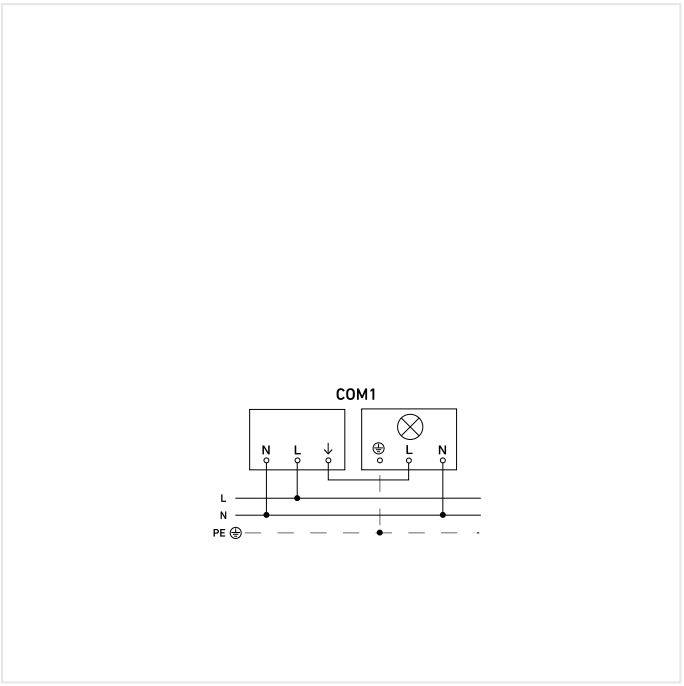


Schema elettrico cablaggio a 3 fili

# MD IR N360 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841067335 | **Relais REL5A-Bluetooth** | Componenti del sistema |
|  | 4007841067342 | **Tasterkoppler PC4-Bluetooth** | Componenti del sistema |

DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 080006 |
| EAN | 4007841080006 |
| N. E | 535903092 |
| Typ | **MD IR N360 COM1 - sup. bianco** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss