# niara connect S TW

**STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE**

Produktcode **221346**

- Technologisch führende Bürostehleuchte im zeitlos schlichten Design
- Zur Beleuchtung von 1- 2 Büro-Arbeitsplätzen
- Präsenzmessung zur Erkennung von Personen
- Anpassung der Helligkeit an das Umgebungslicht
- Schwarmtechnologie zur Vermeidung von Lichtinseln
- Bildung von Licht- und Schaltgruppen für mehrere Leuchten
- Variante mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs
- IoT-ready dank Bluetooth Mesh und Gateway-Technologie

587 x 320 x 1950 mm



# niara connect S TW

**STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE**

Produktcode **221346**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **587 x 320 x 1950 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **89 W** |
| Austauschbares Betriebsgerät | **Ja** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Reichweite Präsenz | **Ø 4 m** |
| Mit Lichtsensor | **Ja** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Mit Funk-Netzwerksteuerung | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **Smartlink Connect** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur | **3000…5600 K** |
| Farbabweichung LED | **SDCM3** |
| Farbwiedergabeindex | **80-89** |
| Leuchtmittel | **LED** |
| Lichtstrom | **11000 lm (Down 6000, Up 5000)** |
| Ausstrahlungswinkel | **Down 105°, Up 105°** |
| Leuchtenlichtausbeute | **125 lm/W** |
| Entblendungswert | **UGR < 19** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED (25 °C) | **100000 h** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dimmung DALI | **Ja** |
| Mit programmgeregelter Lichtsteuerung | **Ja** |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | **Ja** |
| Mit Schalter | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Umgebungstemperatur | **-20…45 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Aluminium** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Acrylglas mikroprismatisch** |
| Montageart | **Stand Boden** |
| Farbe | **Anthrazit** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL Energieeffizienzklasse | **D** |


# niara connect S TW

**STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE**

Produktcode **221346**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

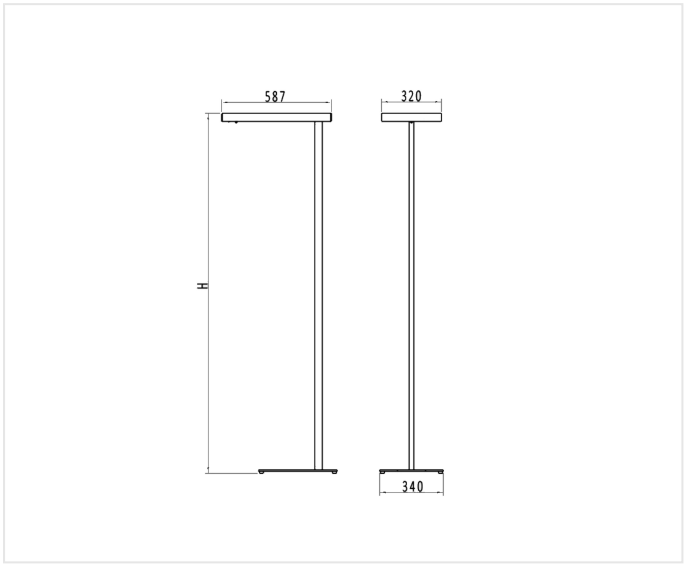


587 x 320 x 1950 mm

# niara connect S TW

**STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE**

Produktcode **221346**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 221177 | **ayana connect PIR C570 4K** | Deckenleuchte Connect |
|  | 221159 | **ayana connect PIR P570 4K** | Pendelleuchte Connect |
|  | 221133 | **elani connect C1500 4K** | Deckenleuchte Connect |
|  | 221125 | **elani connect P1500 4K** | Pendelleuchte Connect |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221346 |
| Typ | **niara connect S TW** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss