

IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841094553

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

● steinel

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841094553

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Mise en réseau via	Bus KNX Bluetooth Mesh	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de présence	Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS					
Dimensions L x l x H	106 x 103 x 103 mm				
ÉLECTRICITÉ					
Raccordement secteur	30 V				
Détail tension d'alimentation	Bus KNX				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Hauteur de montage max.	10,00 m	Avec coupleur de bus	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP20
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Occultation par segments	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu de montage	plafond
Évolutivité électronique	Oui	RÉGLAGES		Lieu d'application	Intérieur
Évolutivité mécanique	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Matériau	Matière plastique
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	noir
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)	Lumière principale réglable	Oui	Couleur RAL	9005
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglages via	Bus Logiciel ETS Application Potentiomètres Bluetooth Mesh	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui			Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841094553

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

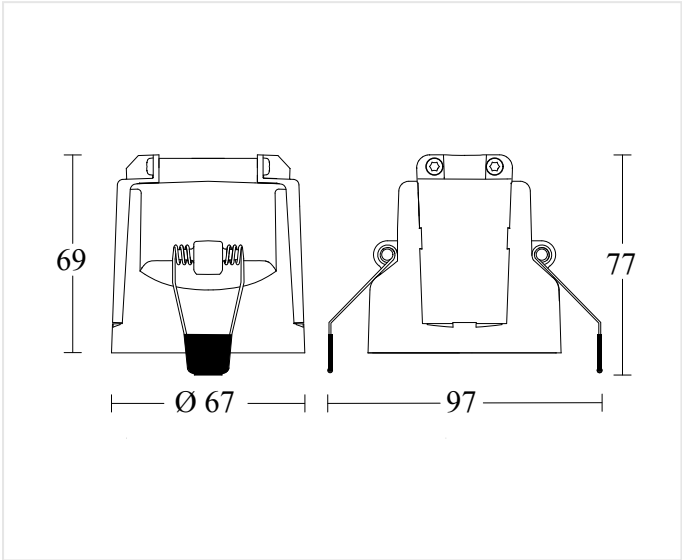

106 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds noir

EAN 4007841094553

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds noir

EAN 4007841094553

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 094553

EAN 4007841094553

Typ IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss