

# IS 345 MX Highbay KNX - carré - en saillie

**neva**  
**lux****DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841058296

E-Nr. 535945069

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay KNX - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058296

E-Nr. 535945069

Caractéristiques techniques

|                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                        |                                     |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| IDENTIFICATION                |                          | Hauteur de montage optimale12 m                                                                                                                                                                                                     |                | Fonction lumière de baseOui                            |                                     |
| Modèle                        | Détecteur de mouvement   |                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lumière principale réglable0 - 100 %                   |                                     |
| DIMENSIONS                    |                          | CONNECTIVITÉ                                                                                                                                                                                                                        |                | Réglages viaLogiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote |                                     |
| Dimensions L x l x H          | 65 x 95 x 95 mm          | Mise en réseau                                                                                                                                                                                                                      | Oui            | Avec télécommandeNon                                   |                                     |
| ÉLECTRICITÉ                   |                          | Type de mise en réseau                                                                                                                                                                                                              | Maître/esclave | Réglage crépusculaire TeachOui                         |                                     |
| Détail tension d'alimentation | Bus KNX                  | Mise en réseau via                                                                                                                                                                                                                  | Bus KNX        | BOÎTIER ET MATÉRIAU                                    |                                     |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                          | Fonctions KNXInterrupteur crépusculaire<br>Fonction balisage Valeur de luminosité<br>Sortie CVC<br>Réglage de l'éclairage permanent<br>Sortie de la lumière 2x<br>Sortie présence<br>Fonction diurne / nocturne<br>Fonction logique |                | Indice de protection                                   | IP54                                |
| Hauteur de montage max.       | 16,00 m                  | Avec coupleur de busOui                                                                                                                                                                                                             |                | Température ambiante                                   | de -20 jusqu'à 50 °C                |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif        | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                                                                                                                                                                                                               |                | Lieu de montage                                        | plafond                             |
| Angle de détection            | 360 °                    | Démarrage progressifOui                                                                                                                                                                                                             |                | Lieu d'application                                     | Intérieur                           |
| Angle d'ouverture             | 90 °                     | Éclairage permanentcommutable                                                                                                                                                                                                       |                | Type de montage                                        | En saillie                          |
| Protection anti-contournement | Oui                      | Régulation de l'éclairage constantOui                                                                                                                                                                                               |                | Matériau                                               | Matière plastique                   |
| Occultation par segments      | Oui                      | RÉGLAGES                                                                                                                                                                                                                            |                | Application pièce                                      | Intérieur entrepôt de stockage haut |
| Évolutivité électronique      | Non                      | Interrupteur crépusculaireOui                                                                                                                                                                                                       |                | Couleur                                                | blanc                               |
| Évolutivité mécanique         | Non                      | Réglage crépusculaire2 – 1000 lx                                                                                                                                                                                                    |                | Couleur RAL                                            | 9003                                |
| Portée radiale                | 30 x 4 m (120 m²)        | Réglage du temps5 s – 15 Min.                                                                                                                                                                                                       |                | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE                    |                                     |
| Portée tangentielle           | 30 x 4 m (120 m²)        |                                                                                                                                                                                                                                     |                | Garantie fabricant                                     | 5 ans                               |
| Zones de commutation          | 280 zones de commutation |                                                                                                                                                                                                                                     |                | Support mural d'angle inclus                           | Non                                 |
| Hauteur de montage            | 4,00 – 16,00 m           |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                        |                                     |

IS 345 MX Highbay KNX - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058296  
E-Nr. 535945069

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 4,00 – 16,00 m<br>BEREICH | 12 m<br>OPTIMAL | 16,00 m<br>MAX |
|---------------------------|-----------------|----------------|

# IS 345 MX Highbay KNX - carré - en saillie

EAN 4007841058296


E-Nr. 535945069

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## Points forts



Plastique résistant aux UV

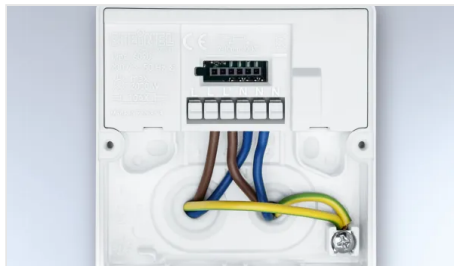

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 MX Highbay KNX - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058296  
E-Nr. 535945069

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                                   | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|  4007841593018  | Service Fernbedienung RC6 KNX                 | autre       |
|  4007841009151  | Smart Remote                                  | Accessoires |
|  4007841592912  | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX                  | Accessoires |
|  4007841056711 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058296

EAN

4007841058296

N° E

535945069

Typ

IS 345 MX Highbay KNX - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss