

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708

 **steinel**

113 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m DALI-2 APC - incasso a soffitto

EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza
----------	------------------------

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	113 x 120 x 120 mm
----------------------	--------------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 2x12 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	8,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	5 x 5 m (25 m²)
Portata tangenziale	7 x 7 m (49 m²)
Livelli di rilevamento	13
Zone di commutazione	1760 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 60 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di soggiorno camere di servizio cucinette locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2
-------------	--------

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incasso a soffitto


EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

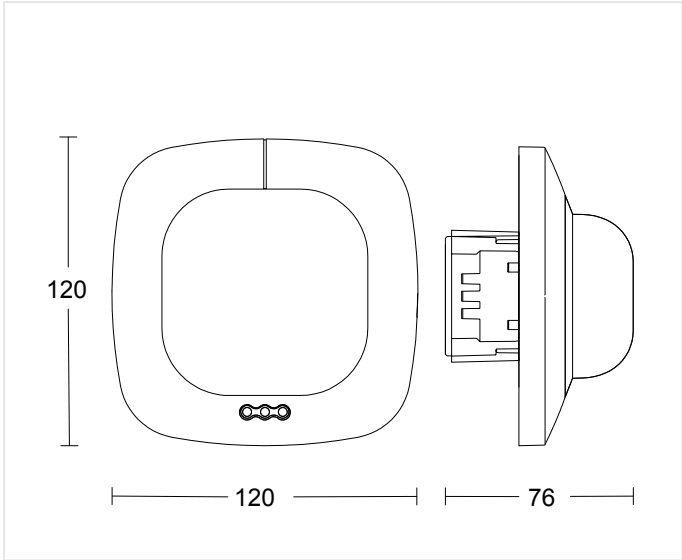

113 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incasso a soffitto


EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

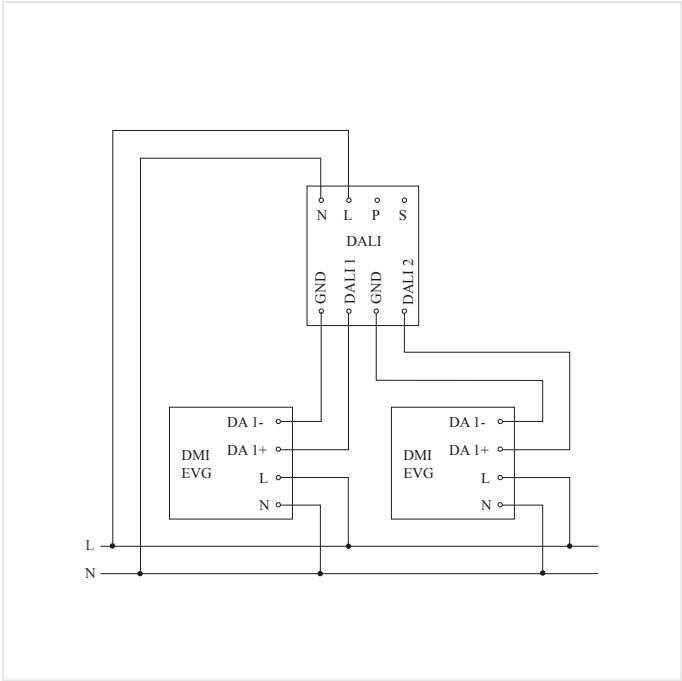

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

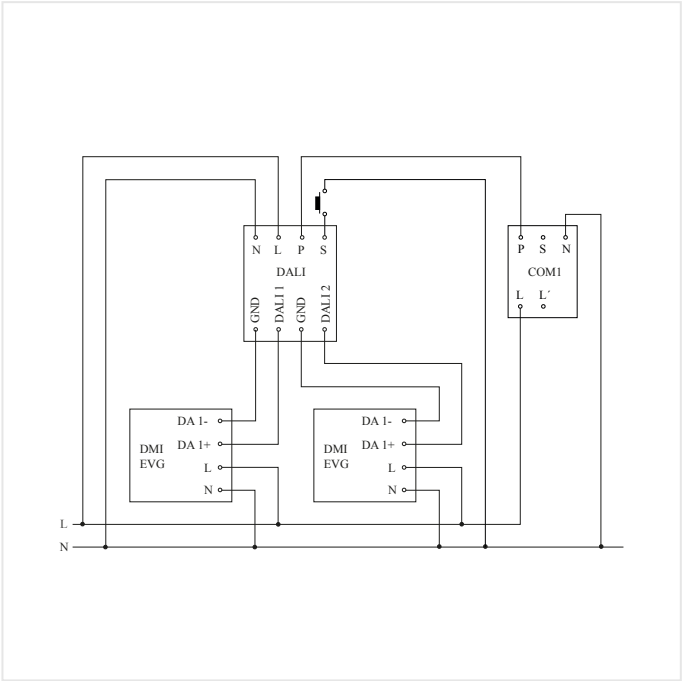

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

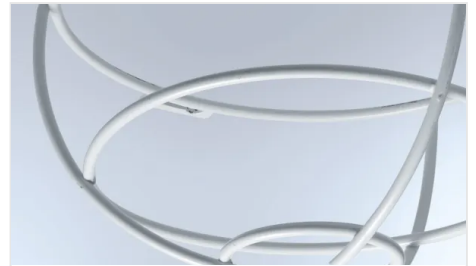

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079352
E-Nr. 535936708

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079352

EAN

4007841079352

N. E

535936708

Typ

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss