fayola MF1 IP65 DALI D2W

DOWNLIGHT DALI DIM2WARM

Produktcode **220448**

- Vielseitiger Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich
- Lichtfarbe wird wärmer im gedimmten Zustand
- Breitstrahlende Optik (60 °)
- Optimiertes Wärmemanagement, lange Lebensdauer
- Varianten On-Off-Phasecut und DALI verfügbar

90 x 56 mm



fayola MF1 IP65 DALI D2W

DOWNLIGHT DALI DIM2WARM

Produktcode **220448**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**90 x 56 mm**
Bohrloch	**75 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**8 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**Abschluss**
LED Nennstrom	**350 mA**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**Dali-Leuchte**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**1800…3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**470 lm**
Ausstrahlungswinkel	**60°**
Leuchtenlichtausbeute	**59 lm/W**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20…40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Reflektor**
Montageart	**Decke Einbau**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**G**


fayola MF1 IP65 DALI D2W

DOWNLIGHT DALI DIM2WARM

Produktcode **220448**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

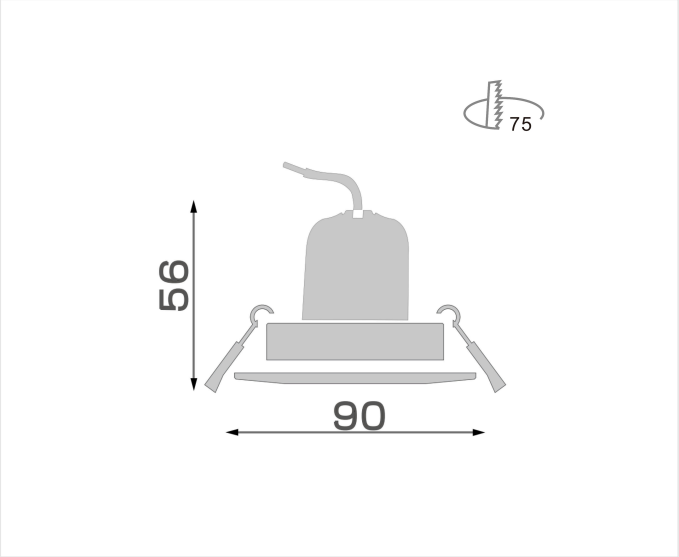

90 x 56 mm

fayola MF1 IP65 DALI D2W

DOWNLIGHT DALI DIM2WARM

Produktcode **220448**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	220448
Typ	**fayola MF1 IP65 DALI D2W**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss