

RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058593
E-Nr. 941000279

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht
Abmessungen Ø x H		400 x 142 mm		Vernetzung		Ja
ELEKTRIK				Vernetzung via		Kabel
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		LICHTTECHNIK		
Leistung		18,4 W		Gemessener Lichtstrom 360°		2188 lm
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		800 VA		Farbtemperatur		4000 K
LED-Lampen > 8 W		250 W		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System
Kapazitive Belastung in µF		88 µF		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		50 stk.		Sockel		Ohne
SENSORIK				LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control
Montagehöhe max.		4,00 m		Softlichtstart		Ja
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Lichtstrom Notlicht		38 lm
Mit Bewegungsmelder		Ja		LEBENSDAUER		
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)		EINSTELLUNGEN		
Montagehöhe		2 – 4 m		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx
Optimale Montagehöhe		2,8 m		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.
				Grundlichtfunktion		Ja

Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar		Nein
Funktionen		Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
Grundlichtfunktion in Prozent		10 %
Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
GEHÄUSE & MATERIAL		
Schlagfestigkeit		IK03
Schutzart		IP54
Schutzklasse		II
Umgebungstemperatur		von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
Montageort		Decke Wand
Farbe		Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Herstellergarantie		5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL		
Ausweise/Zertifikate		DEKRA
EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

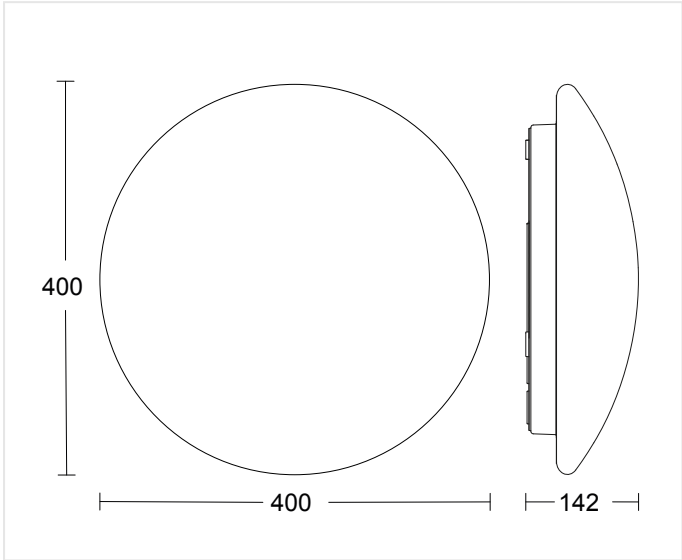

400 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

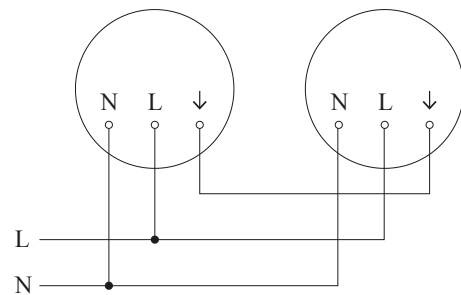

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

Highlights

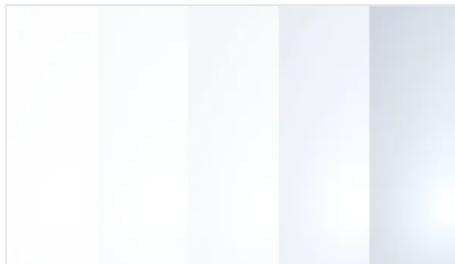**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058593
EAN	4007841058593
E-Nummer	941000279
Typ	RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss