

Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

**neva
lux**

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

- Dans notre portefeuille de produits de détecteurs de présence avec le plus de tailles de détection
- Application principale: école, bureau
- Système d'enchâssement facile à monter avec connexion magnétique, feu LED RGB intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Détection réglable numériquement de la vraie présence dans un design gagnant de prix
- En plus, pour l'interface BT IPD : mesure du niveau sonore et des aérosols
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection

● steinel

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	45 x 142 x 142 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz
Consommation propre	1 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 10 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui

Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2 – 12 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Lumière principale réglable	Oui

Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

Multisensor True Presence BT IPD - en saillie


MULTI CAPTEUR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

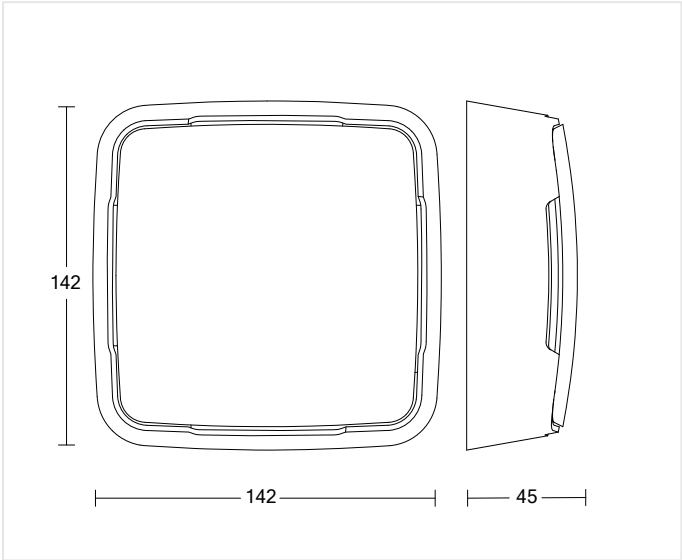

45 x 142 x 142 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

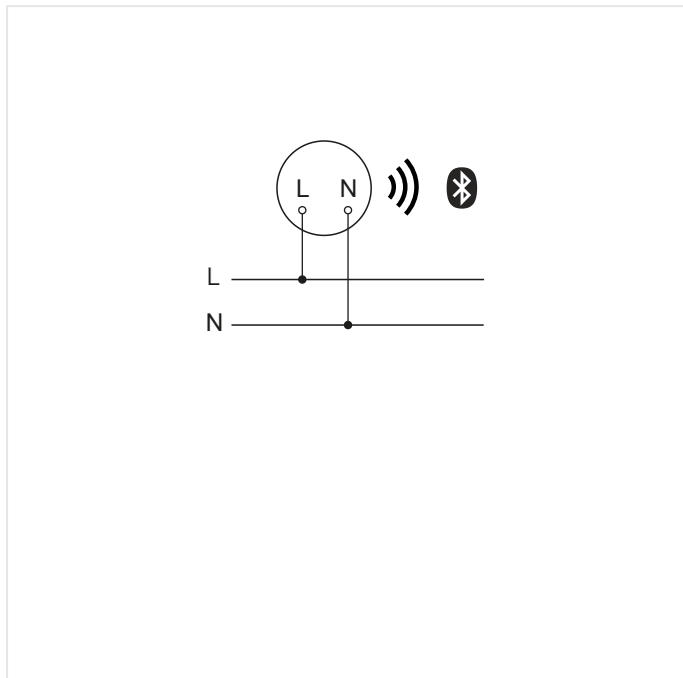


Schéma du circuit

Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009


Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

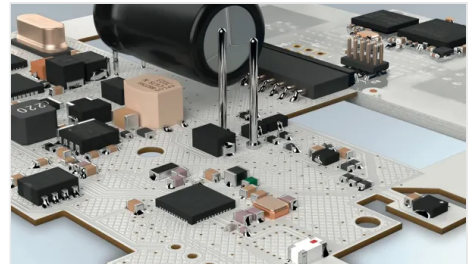

Détection hyperfréquence numérique



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	084110
EAN	4007841084110
N° E	535900009
Typ	Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss