

RS PRO R30 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067793

E-Nr. 941002669

 **steinel**

420 x 55 mm



RS PRO R30 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067793

E-Nr. 941002669

Technische Daten

ABMESSUNGEN					
Abmessungen Ø x H	420 x 55 mm	Farbtemperatur	3000 K	Mit Fernbedienung	Nein
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Leistung	23,7 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Grundlichtfunktion Prozent von	0 %
Eigenverbrauch	0,3 W	Sockel	Ohne	GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schlagfestigkeit	IK07
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja	Schutzart	IP40
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht	schaltbar	Schutzklasse	II
Sendeleistung	< 1 mW	LEBENSDAUER		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
HF-Technik	5,8 GHz	Lebensdauer LED max. °C	55000 Std	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50	Montageort	Decke Wand
Öffnungswinkel	160 °	EINSTELLUNGEN		Anwendung Ort	Innenbereich
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Montageart	Aufputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Werkstoff	Kunststoff
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion	Ja	Farbe	Weiss
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Detail	LED Backlight	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
VERNETZUNG		Funktionen	Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensord	ZERTIFIKATE & EPREL	
Vernetzung	Ja	Einstellungen via		EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave				
Vernetzung via	Bluetooth Mesh				
Slave-Betrieb einstellbar	Ja				
LICHTTECHNIK					
Gemessener Lichtstrom 360°	2813 lm				

RS PRO R30 plus SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067793

E-Nr. 941002669

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

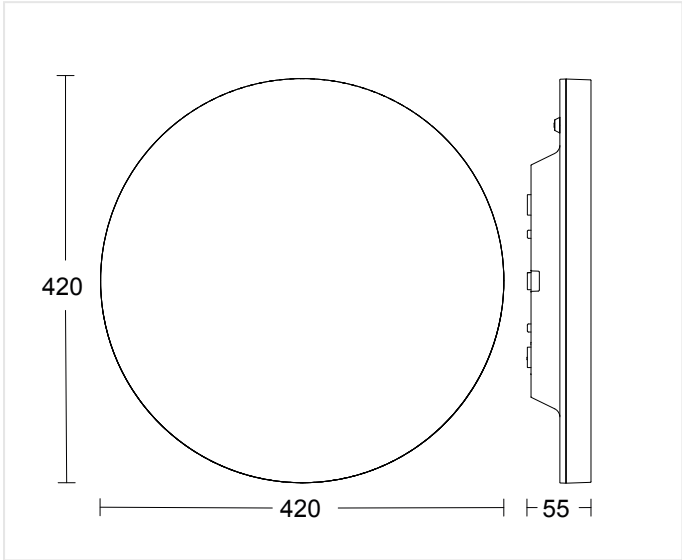

420 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 plus SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067793

E-Nr. 941002669


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

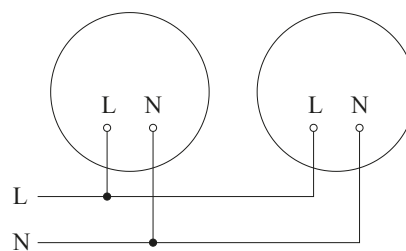

Schaltplan Master-Master Vernetzung




RS PRO R30 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067793

E-Nr. 941002669

Highlights

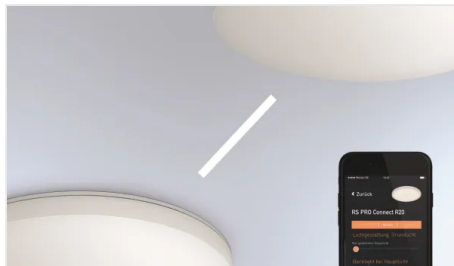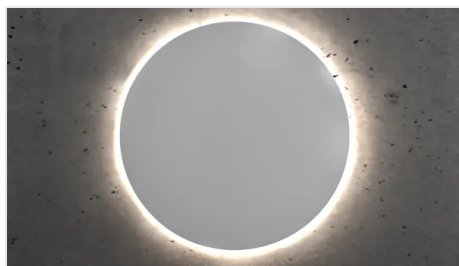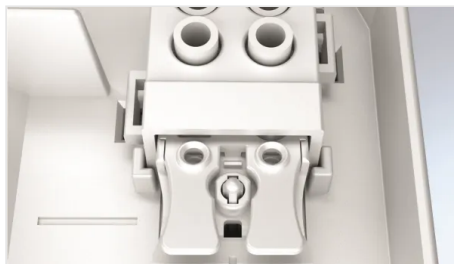**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R30 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067793
E-Nr. 941002669

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067793

EAN

4007841067793

E-Nummer

941002669

Typ

RS PRO R30 plus SC warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss