IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

steinel

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Input Device
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	70 x 120 x 120 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	12 – 22,5 V
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)
Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)
Erfassungsebenen	13
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 10 m
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Anzahl DALI-Teilnehmer	4
Mit Busankopplung	Ja
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Präsenzfunktion
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

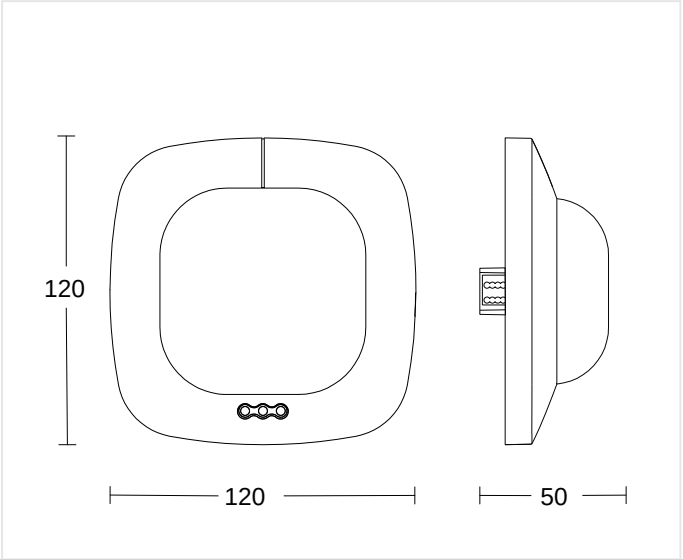

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

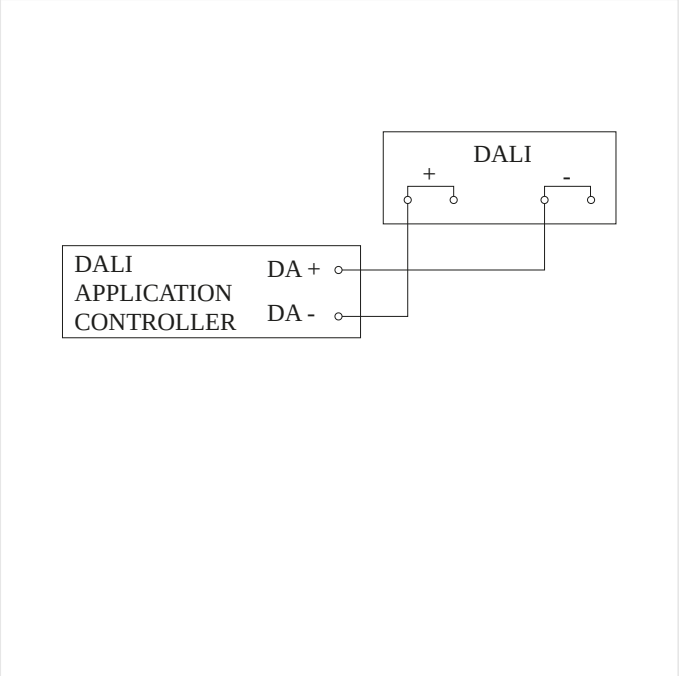

Schaltplan

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device


PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**


Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)

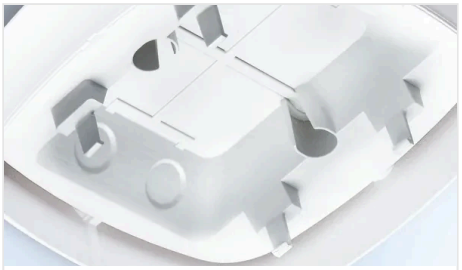

Optionaler Aufputzadapter

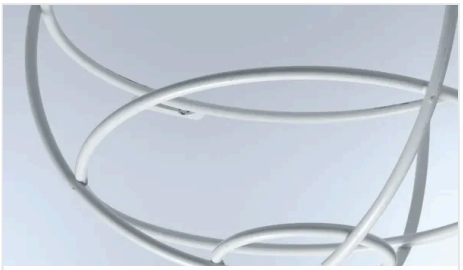

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	057497
EAN	4007841057497
E-Nummer	535932300
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss