

XLED home 2 XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841030070

E-Nr. 924700185

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in elegante look opalino, ideale per illuminare aree più ampie come vialetti, cortili o giardini.
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 19,3 W con 2124 lm, per un'illuminazione di oltre 300 mq, altezza di montaggio massima 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

161 x 180 x 240 mm



XLED home 2 XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030070

E-Nr. 924700185

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 240 mm	Flusso luminoso misurato 360°	2124 lm	Grado di protezione	IP44
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Classe di protezione	II
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Potenza	19,3 W	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Materiale della copertura	Plastica opalina
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Lampadina	LED non sostituibile	Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Attacco	senza	Luogo di montaggio	Parete angolo
Con sensore di movimento	Si	Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Luogo di applicazione	Esterno
Angolo di rilevamento	180 °	DURATA		Tipo di montaggio	Superficie
Protezione anti-intrusione	Si	Durata LED max. °C	50000 ore	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
Mascheramento per segmenti	Si	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Colore	bianco
Scalabilità elettronica	No	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)	Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.	Classe di efficienza energetica EPREL	E
Altezza di montaggio	1,8 – 4 m	Funzione luce di base	No	Categoria EPREL	Fonte di luce
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Impostazioni tramite	Potenzimetri		
CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach	No		
Collegamento in rete	No				


XLED home 2 XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030070
E-Nr. 924700185

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

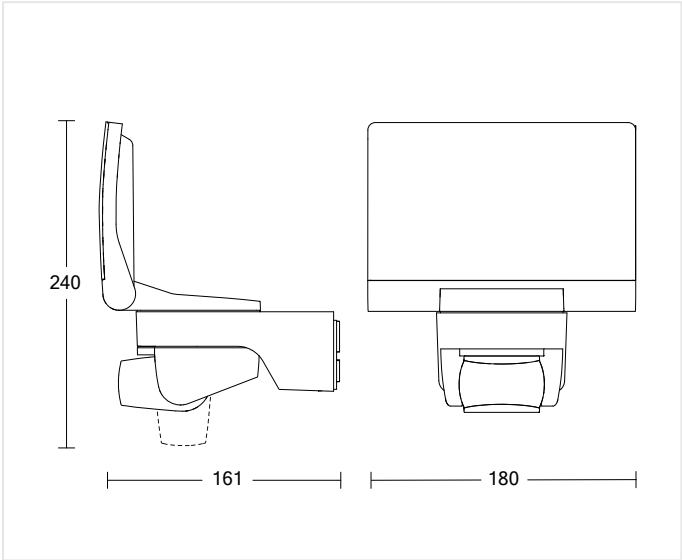

161 x 180 x 240 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 XL S bianco


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030070

E-Nr. 924700185

Schemi elettrici

SCHEMA 1

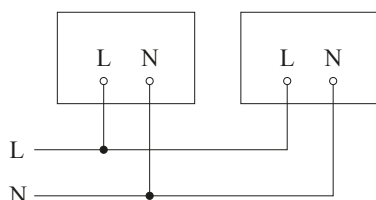

Schema elettrico


XLED home 2 XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030070

E-Nr. 924700185

Punti salienti

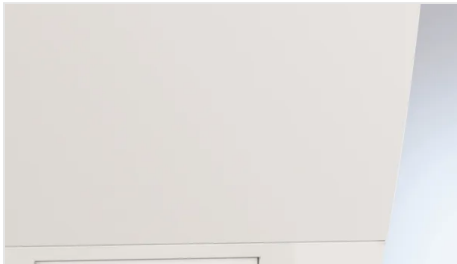


Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

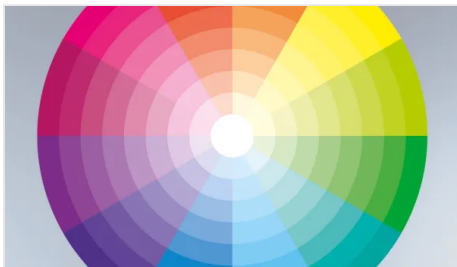

Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$



Supporto angolare a parete opzionale

XLED home 2 XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030070
E-Nr. 924700185

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

030070

EAN

4007841030070

N. E

924700185

Typ

XLED home 2 XL S bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss