True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057947
E-Nr. 535936102

steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057947**
E-Nr. **535936102**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**50 x 103 x 103 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**1500 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**1000 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**600 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Consommation propre	**1 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**
Sortie de commutation 2 ohmique	**230 W**
Sortie de commutation 2 sans potentiel	**Oui**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**12,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**7,2 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 15 m (177 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 12,00 m**
Portée présence	**Ø 15 m (177 m²)**
Portée True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT Open Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**20 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test**
Réglages via	**Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057947**
E-Nr. **535936102**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

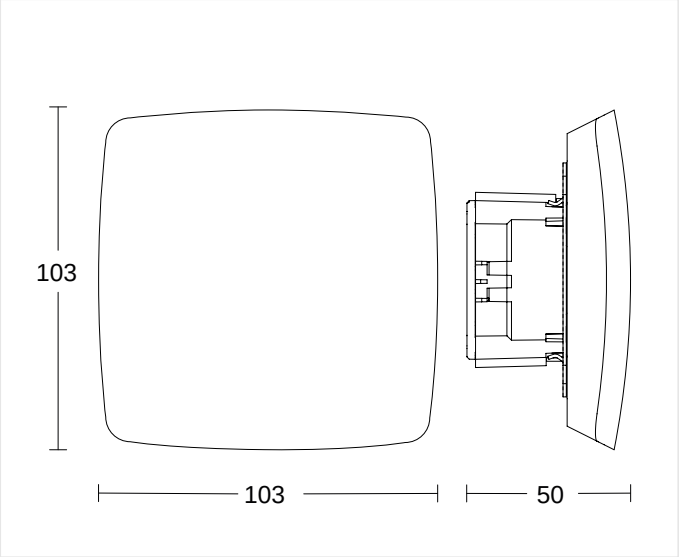

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057947
E-Nr. 535936102

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

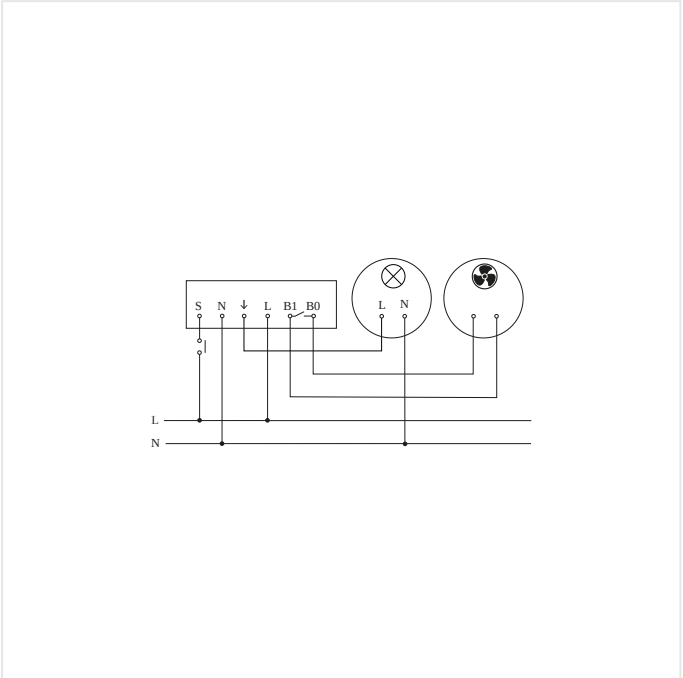


Schéma du circuit principal

True Presence COM2 - encastré blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057947**
E-Nr. **535936102**


Points forts



Plastique résistant aux UV

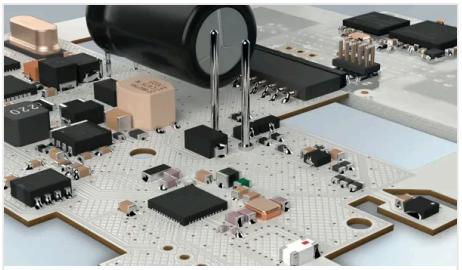

Détection hyperfréquence numérique

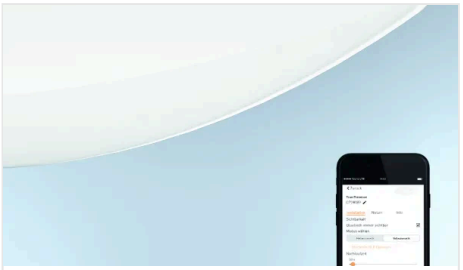

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057947**
E-Nr. **535936102**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	057947
EAN	4007841057947
N° E	535936102
Typ	**True Presence COM2 - encastré blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss