

Hallway COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086350

E-Nr. 535903124

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086350

E-Nr. 535903124

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Funzione luce di base			
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento		360 °		Luce principale regolabile		Sì	
DIMENSIONI		Angolo di apertura		160 °		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test	
Dimensioni L x P x A		67 x 103 x 103 mm		Protezione anti-intrusione		Sì			
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti		No		Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Scalabilità elettronica		Sì			
Uscita di commutazione 1 ohmica		2000 W		Scalabilità meccanica		No		Con telecomando	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		2000 VA		Portata radiale		25 x 3 m (75 m²)		Regolazione crepuscolare Teach	
Autoconsumo		0,7 W		Portata tangenziale		25 x 3 m (75 m²)			
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		8 pz		Altezza di montaggio		2 – 4 m		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero		No		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Grado di protezione	
Uscita di commutazione 2 ohmica		230 W		CONNETTIVITÀ				Temperatura ambiente	
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero		Sì		Collegamento in rete		Sì		da -20 fino a 50 °C	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Luogo di montaggio	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				soffitto	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Avvio luce dolce		No		Luogo di applicazione	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Luce permanente		commutabile		Interni	
Tecnologia HF		5,8 GHz		Regolazione luce costante		No		Tipo di montaggio	
Con sensore di movimento		Sì		IMPOSTAZIONI				Incassato	
				Interruttore crepuscolare		Sì		Materiale	
				Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Plastica	
				Impostazione del tempo		10 s – 60 Min.		Applicazione ambiente	
								Interni corridoio / pianerottolo	
								Colore	
								bianco	
								Colore RAL	
								9003	
								CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								5 anni	
								Supporto angolare incluso	
								No	


Hallway COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086350
E-Nr. 535903124

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

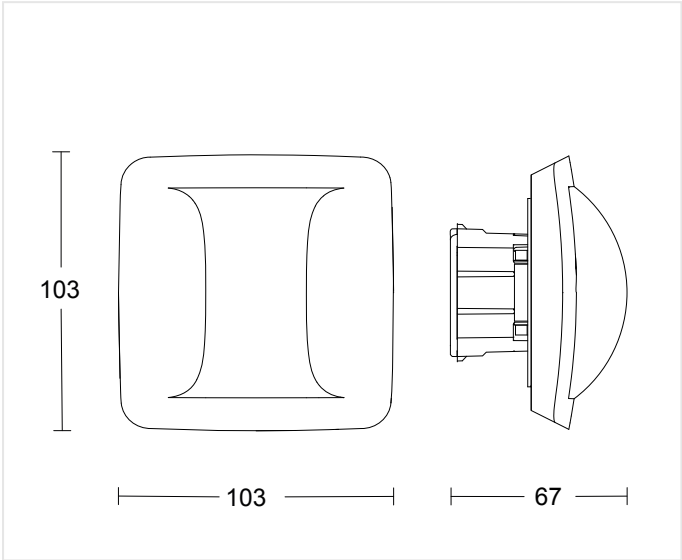

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway COM2 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086350

E-Nr. 535903124

Schemi elettrici

SCHEMA 1

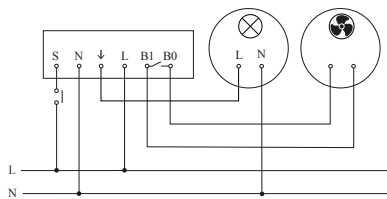

Schema elettrico Master

Hallway COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086350

E-Nr. 535903124

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086350

E-Nr. 535903124

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086350
EAN	4007841086350
N. E	535903124
Typ	Hallway COM2 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss