

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064372
E-Nr. 535900070

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio			2,50 – 10,00 m			Regolazione crepuscolare Teach			Si		
Versione			Rilevatore di presenza			Portata presenza			9 x 9 m (81 m²)					
DIMENSIONI						Altezza di montaggio ottimale			2,8 m			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A			69 x 103 x 103 mm			CONNETTIVITÀ						Grado di protezione		
ELETTRICO						Collegamento in rete			Si			Temperatura ambiente		
Allacciamento alla rete			12.5 – 22 V			Collegamento in rete tramite			bus DALI			Luogo di montaggio		
Autoconsumo			0,3 W			Con accoppiatore bus			Si			Luogo di applicazione		
Dettaglio tensione di alimentazione			Bus DALI			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Tipo di montaggio		
Uscita di controllo DALI			Adressable/Slave			Avvio luce dolce			No			Materiale		
Valori Livelink			Rilevamento di movimento Livello di luminosità Rilevamento presenza			Luce permanente			commutabile			Applicazione ambiente		
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Regolazione luce costante			No			Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space		
Altezza di montaggio max.			10,00 m			IMPOSTAZIONI						Colore		
Tecnologia del sensore			Infrarossi passivi			Interruttore crepuscolare			Si			Colore RAL		
Angolo di rilevamento			360 °			Regolazione crepuscolare			2 – 2000 lx			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Protezione anti-intrusione			Si			Funzione luce di base			No			Garanzia del produttore		
Mascheramento per segmenti			Si			Luce principale regolabile			No			Supporto angolare incluso		
Scalabilità elettronica			Si			Funzioni			Sensore di movimento Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza			CERTIFICATI ED EPREL		
Scalabilità meccanica			Si			Impostazioni tramite			Bus Bluetooth Mesh App			Certificati		
Portata radiale			9 x 9 m (81 m²)			Con telecomando			No					
Portata tangenziale			24 x 24 m (576 m²)											


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064372
E-Nr. 535900070

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

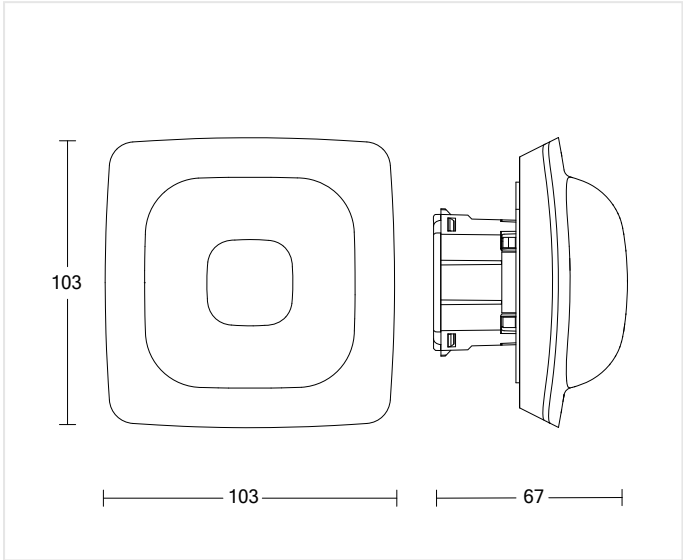

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

Schemi elettrici

SCHEMA 1

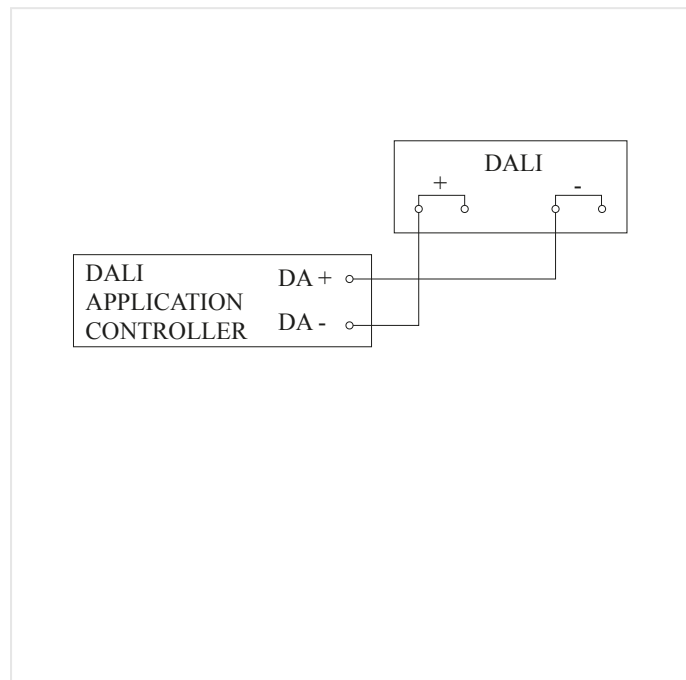

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064372
E-Nr. 535900070

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064372

EAN

4007841064372

N. E

535900070

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss