

IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungswinkel und bis zu Ø 8 m Erfassungsreichweite
- Für die Unterputz-Deckenmontage in Vordächern und abgehängten Decken im Innen- und Aussenbereich (IP 54)
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (8 Sek. - 35 Min.) und Einschaltelligkeit (2-2000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast, (LED-Leuchtmittel max. 350 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

78 x 89 mm



IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	78 x 89 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	1000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W
Leuchtstofflampen EVG	350 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W
LED-Lampen > 8 W	350 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot

Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 4 m (13 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Schaltzonen	304 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 360-1 DE schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

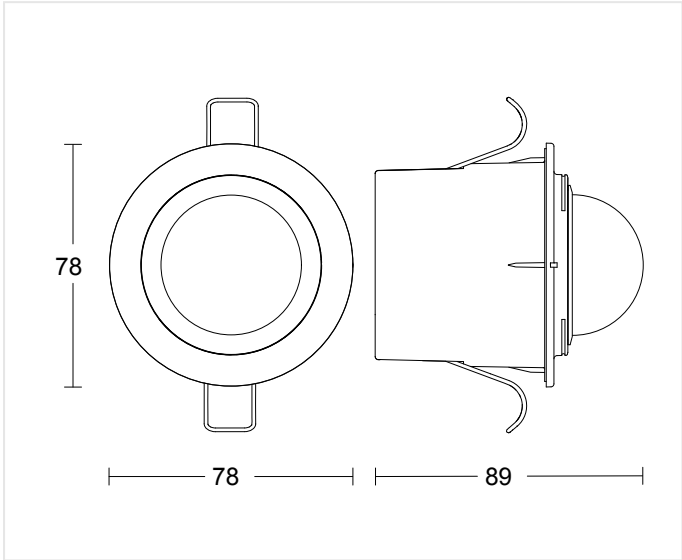

78 x 89 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 360-1 DE schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

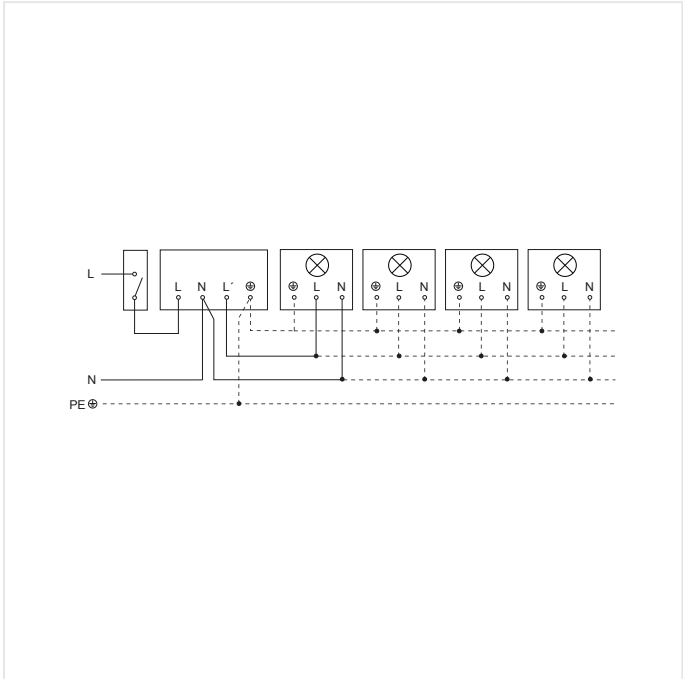

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

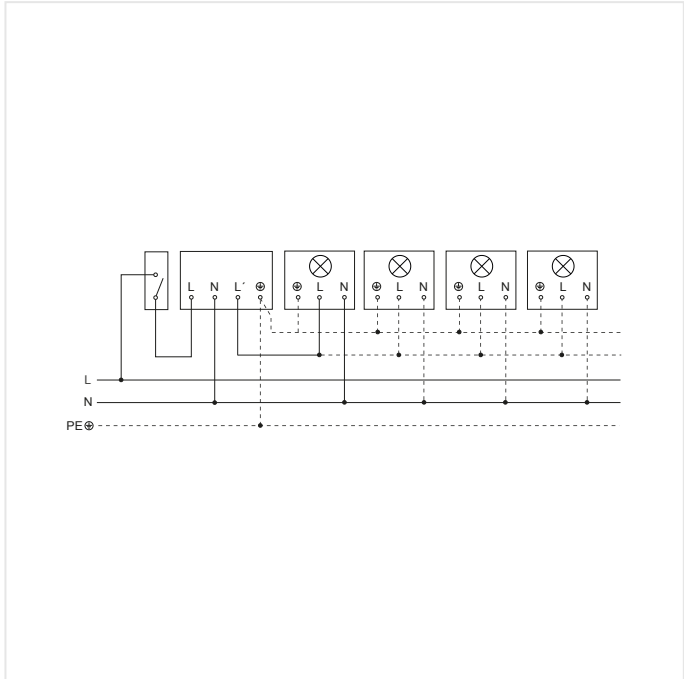

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	032852
EAN	4007841032852
E-Nummer	535942740
Typ	IS 360-1 DE schwarz

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss