

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064372
E-Nr. 535900070

Technische Daten

IDENTIFIKATION		GEHÄUSE & MATERIAL	
Ausführung	Präsenzmelder	Schutzart	IP20
ABMESSUNGEN		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Abmessungen L × B × H	69 x 103 x 103 mm	Montageort	Decke
ELEKTRIK		Anwendung Ort	Innenbereich
Netzanschluss	12.5 – 22 V	Montageart	Unterputz
Eigenverbrauch	0,3 W	Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Farbe	Weiss
Livelihood-Werte	Bewegungserfassung Helligkeitswert Präsenzerfassung	Farbe RAL	9003
SENSORIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.	10,00 m	Herstellergarantie	5 Jahre
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Erfassungswinkel	360 °	ZERTIFIKATE & EPREL	
Unterkriechschutz	Ja	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
Mechanische Skalierbarkeit	Ja		
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)		
Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)		
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m		
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)		
Optimale Montagehöhe	2,8 m		
VERNETZUNG			
Vernetzung	Ja		
Vernetzung via	DALI-Bus		
Mit Busankopplung	Ja		
LICHTTECHNIK			
Softlichtstart	Nein		
Dauerlicht	schaltbar		
Konstantlichtregelung	Nein		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Grundlichtfunktion	Nein		
Hauptlicht einstellbar	Nein		
Funktionen	Bewegungssensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik		
Einstellungen via	Bus Bluetooth Mesh App		
Mit Fernbedienung	Nein		
Dämmerungseinstellung Teach	Ja		

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

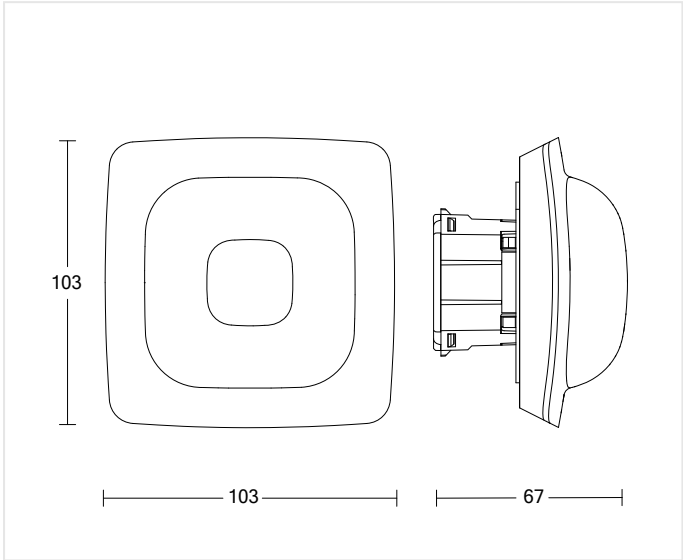

69 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

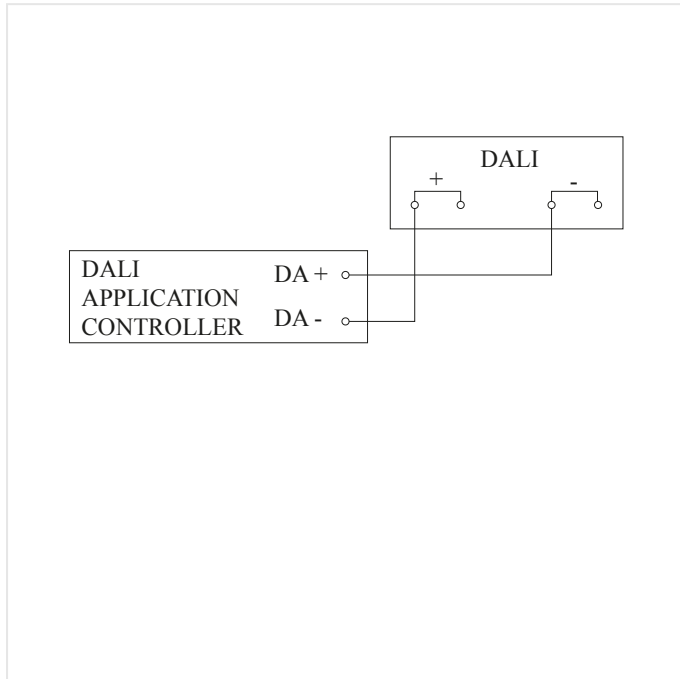

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064372
E-Nr. 535900070

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064372

EAN

4007841064372

E-Nummer

535900070

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss