

True Presence DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202

 **steinel**

50 x 103 x 103 mm



True Presence DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régles viaBluetooth	
Modèle	Détecteur de présence	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	50 x 103 x 103 mm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Consommation propre	1 W	Lieu de montage	plafond
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable	Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de montage	Montage encastré
Hauteur de montage max.	12,00 m	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Puissance d'émission	< 1 mW	Couleur	blanc
Technologie HF	7,2 GHz	Couleur RAL	9003
Avec détecteur de mouvement	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360 °	Support mural d'angle inclus	Non
Angle d'ouverture	160 °	CERTIFICATS ET EPREL	
Protection anti-contournement	Oui	Certificats	DALI-2
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)		
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)		
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m		
Portée présenceØ 15 m (177 m²)			
Portée True PresenceØ 9 m (64 m²)			
Hauteur de montage optimale2,8 m			
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/esclave		
Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable		
Régulation de l'éclairage constant	Oui		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	20 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit		
Lumière principale réglable	10 - 100 %		
Fonctions	Sélection des scénarios d'éclairage programmés Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction TouchDIM		


True Presence DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057961
E-Nr. 535936202

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

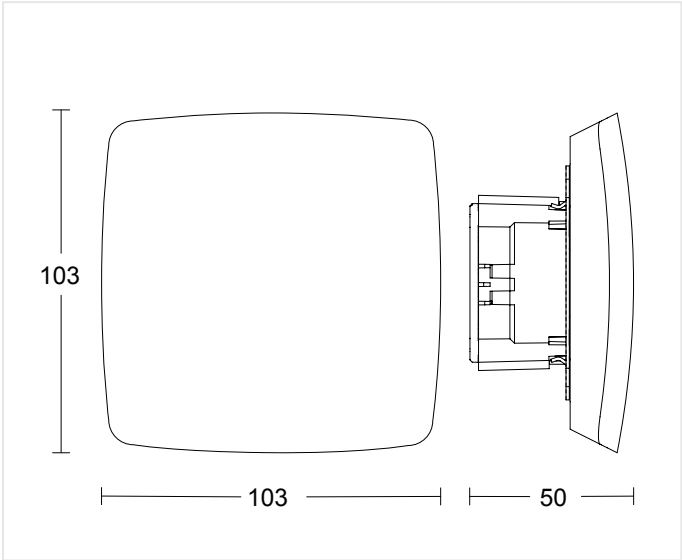

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

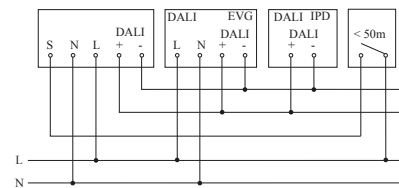


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

True Presence DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202

Points forts



Plastique résistant aux UV

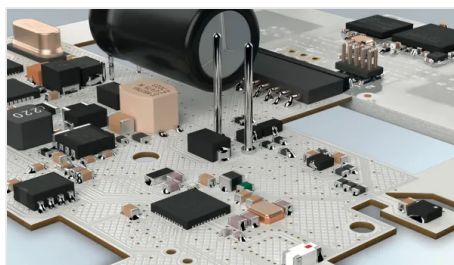

Détection hyperfréquence numérique

True Presence DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057961

EAN 4007841057961

N° E 535936202

Typ True Presence DALI-2 APC - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss