RS PRO P2 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069759
E-Nr. 941003569

steinel

322 x 68 mm



RS PRO P2 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069759**
E-Nr. **941003569**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**P2 flat**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**322 x 68 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**14,1 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1684 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Lumière principale réglable	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO P2 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069759**
E-Nr. **941003569**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

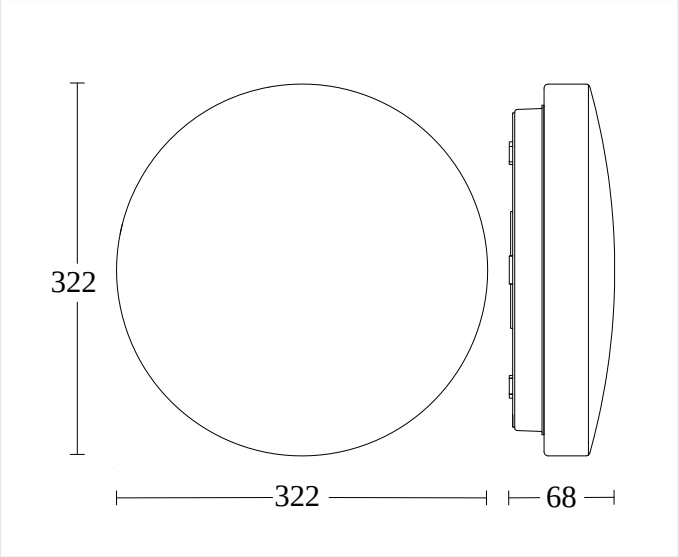

322 x 68 mm

RS PRO P2 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069759**
E-Nr. **941003569**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

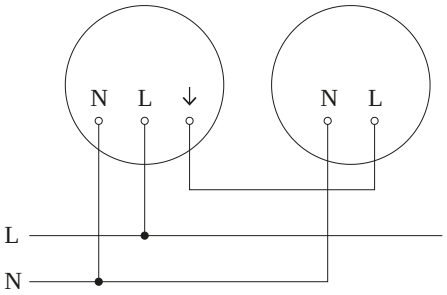



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

RS PRO P2 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069759**
E-Nr. **941003569**

Points forts

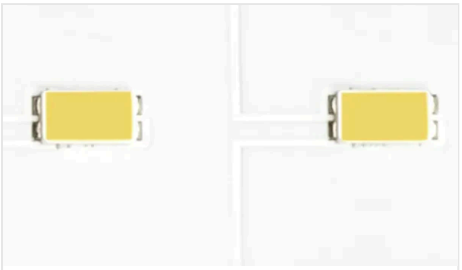

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO P2 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069759**
E-Nr. **941003569**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069759
EAN	4007841069759
N° E	941003569
Typ	**RS PRO P2 flat bl. neutre**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss