HF 3360 DALI-2 Application Controller - incassato rotondo

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN 4007841033750
E-Nr. 535940766

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Telecomandi opzionali

124 x 64 mm



HF 3360 DALI-2 Application Controller - incassato rotondo

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN **4007841033750**
E-Nr. **535940766**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**DALI-2 Application Controller - tondo, sup.**
Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**124 x 64 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di controllo DALI	**broadcast 1x30 ballast elettronici**
Interfacce FIL_2_PRO	**DALI-2 Application Controller**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**
Tecnologia sensore FIL_4_PRO	**Alta frequenza**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-30 min, tutta la notte**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando, Potenziometri, Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete angolo soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni**


HF 3360 DALI-2 Application Controller - incassato rotondo

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN 4007841033750
E-Nr. 535940766

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

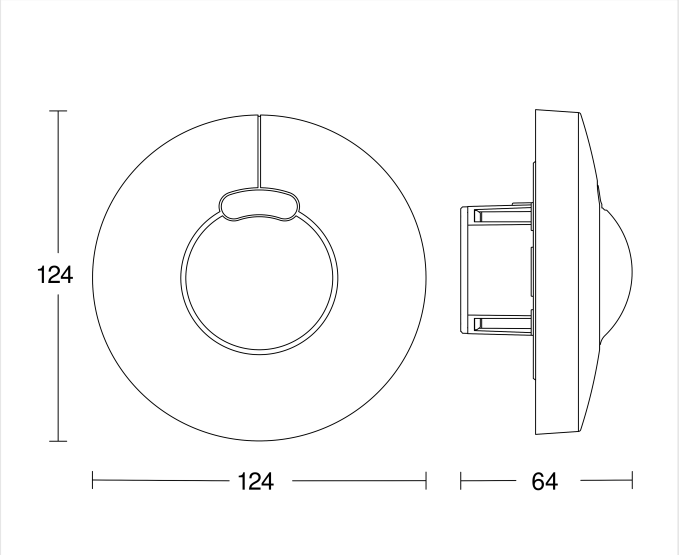

124 x 64 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL


HF 3360 DALI-2 Application Controller - incassato rotondo

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN 4007841033750
E-Nr. 535940766


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

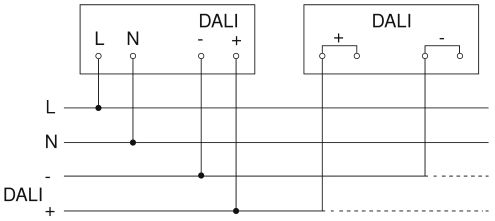

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

HF 3360 DALI-2 Application Controller - incassato rotondo

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN 4007841033750
E-Nr. 535940766

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841056704	**Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841056681	**Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841033750
EAN	4007841033750
N. E	535940766

Typ**HF 3360 DALI-2 Application Controller - incassato rotondo**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss