nefera C60 4K

DECKENLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **220172**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Flaches Design und absolut homogene Ausleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte
- Dimmbar DALI
- Gehäuse Aluminium Weiss

610 x 610 x 30 mm



nefera C60 4K

DECKENLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **220172**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**610 x 610 x 30 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**60 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**geeignet für Durchgangsverdrahtung**
LED Nennstrom	**1500 mA**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Mit Lichtsensor	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**5300 lm (Down 4000, Up 1300)**
Ausstrahlungswinkel	**Down 90°, Up 110°**
Leuchtenlichtausbeute	**88 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas mikroprismatisch**
Montageart	**Decke Aufputz**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**F**


nefera C60 4K

DECKENLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **220172**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

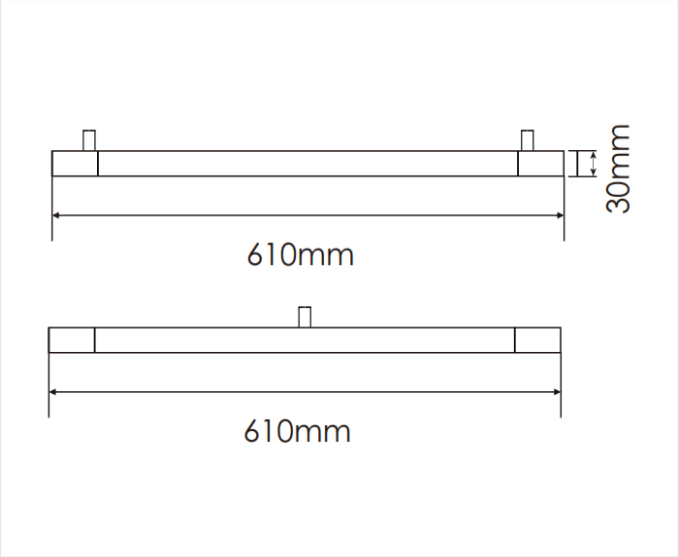

610 x 610 x 30 mm


nefera C60 4K

DECKENLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **220172**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

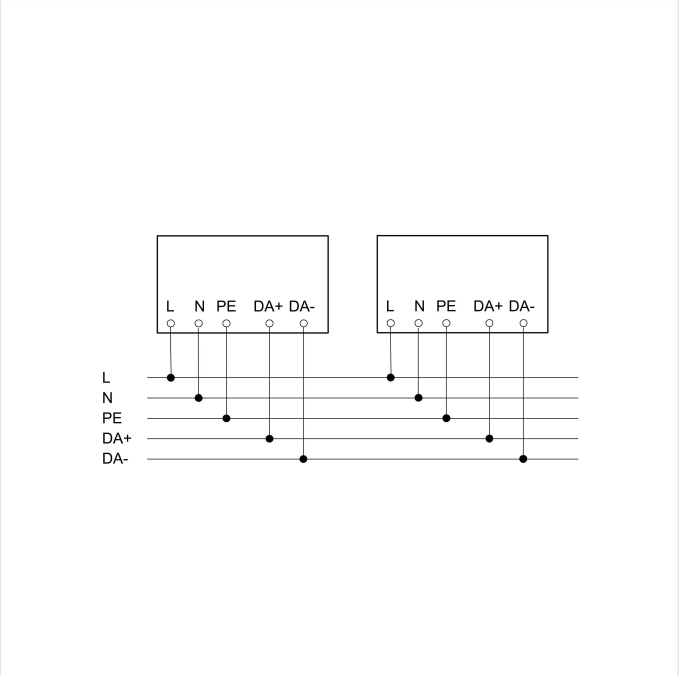

Schaltplan

nefera C60 4K

DECKENLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **220172**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	220172
Typ	**nefera C60 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss