RS PRO 5150 C sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058722
E-Nr. 941375589

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 0 à 100 % par réglage
- Éclairage principal réglable (0 – 100 %)
- Support mobile pour un montage facile

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 C sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058722**
E-Nr. **941375589**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Type d'accessoire	**autre**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1500 x 87 x 58 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**42 W**
Consommation propre	**0,45 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**5940 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Ampoule	**LED non interchangeable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Communication cryptée\nFonction de groupe voisin\nLibre choix de la valeur d\'éclairage dans un groupe de luminaires\nTemps de fondu réglable à l\'allumage et à l\'extinction\nConnexion aux systèmes de batterie centrale**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP65**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**gris**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO 5150 C sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058722**
E-Nr. **941375589**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

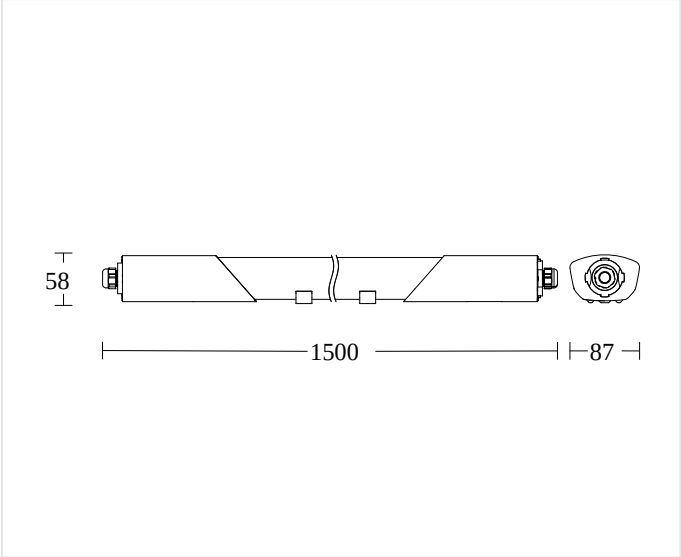

1500 x 87 x 58 mm


RS PRO 5150 C sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058722**
E-Nr. **941375589**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

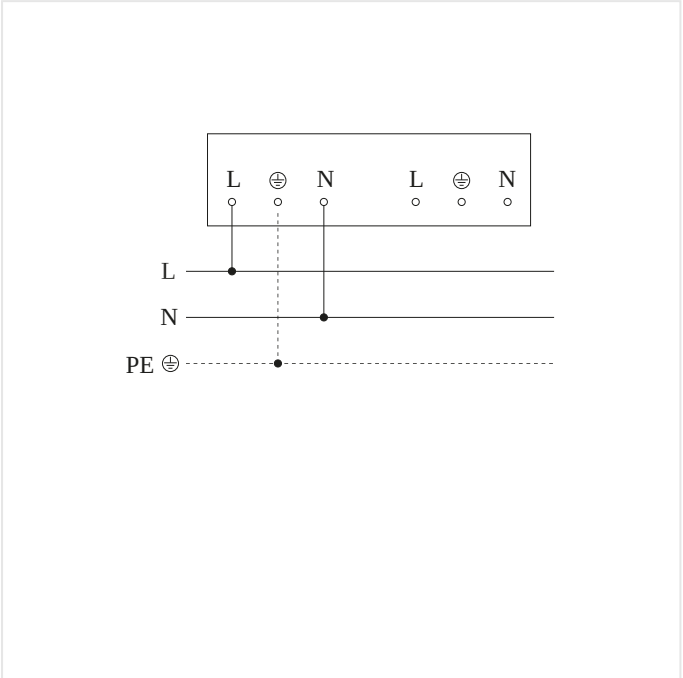

RS PRO 5150 C sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058722**
E-Nr. **941375589**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841058722
EAN	4007841058722
N° E	941375589
Typ	**RS PRO 5150 C sans détecteur de mouvement**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss