

True Presence COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L x B x H	45 x 123 x 123 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	2000 W		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W		
Leuchtstofflampen EVG	1500 W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA		
LED-Lampen < 2 W	100 W		
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W		
LED-Lampen > 8 W	600 W		
Kapazitive Belastung in µF	176 µF		
Eigenverbrauch	1 W		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.		
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	12,00 m		
Sensortechnologie	Hochfrequenz		
Sendeleistung	< 1 mW		
HF-Technik	7,2 GHz		
		Mit Bewegungsmelder	Ja
		Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
		Erfassungswinkel	360 °
		Öffnungswinkel	160 °
		Unterkriechschutz	Ja
		Segmentweise Ausblendung	Nein
		Elektronische Skalierbarkeit	Ja
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
		Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
		Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
		Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
		Optimale Montagehöhe	2,8 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
		Vernetzung via	Bluetooth
		LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Nein
		Dauerlicht	schaltbar
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
		Einstellungen via	Bluetooth
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

True Presence COM1 - Aufputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

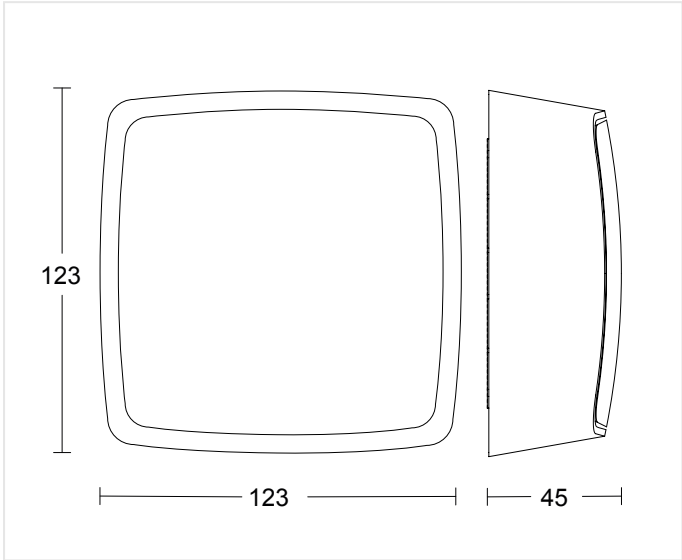

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - Aufputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

True Presence COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

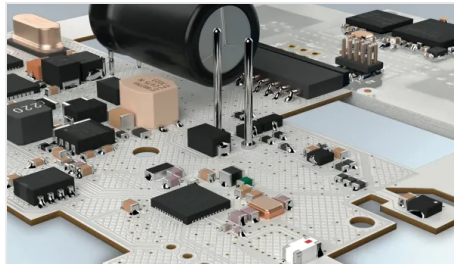

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

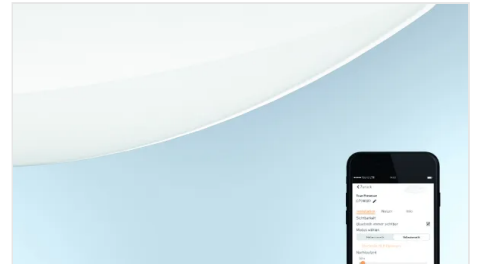

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057916
EAN	4007841057916
E-Nummer	535936302
Typ	True Presence COM1 - Aufputz weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss