IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

steinel

55 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**55 x 80 x 80 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**1000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**1000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**400 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**500 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**500 VA**
Lampade LED < 2 W	**16 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampade LED > 8 W	**64 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**71 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Lente a retina e struttura Fresnel esagonale**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**4 x 4 m (16 m²)**
Zone di commutazione	**408 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Smart Remote**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

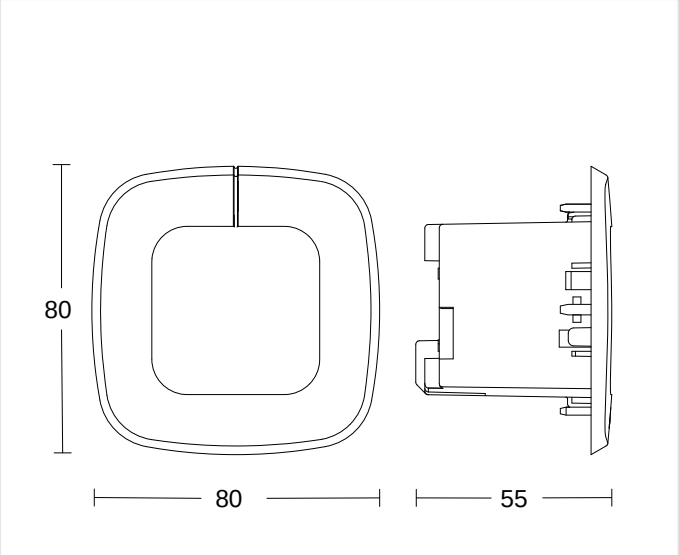

55 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

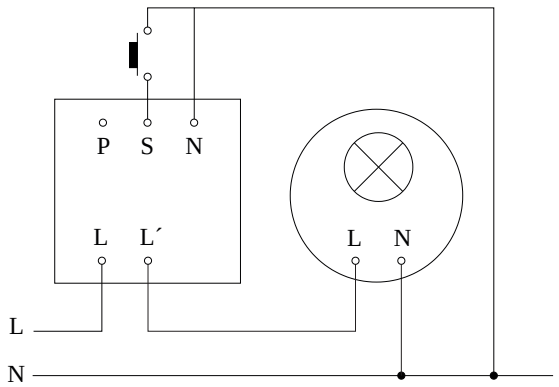

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

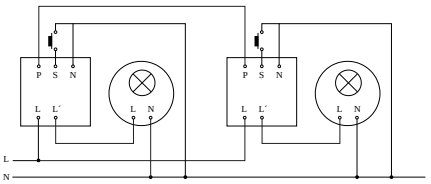


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

Punti salienti

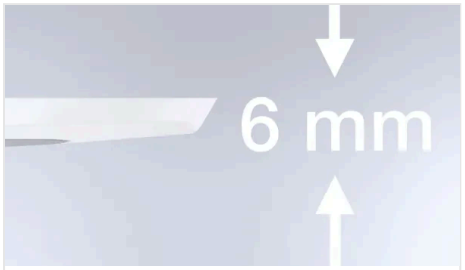

Altezza di montaggio estremamente ridotta



Lente a retina di alta qualità



Impostabile solo con telecomandi optional

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	032951
EAN	4007841032951
N. E	535930800
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss