

XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

**neva
lux**

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841090029

- Éclairage panoramique à grand angle : projecteur d'extérieur avec trois surfaces d'éclairage LED lumineuses
- Puissance lumineuse élevée : 13,6 W et 1642 lm pour une lumière puissante, blanc chaud (3000 K)
- Orientation flexible : panneau LED entièrement orientable, inclinable et verrouillable pour une mise en lumière précise
- Robuste : classification IP54 et construction IK03 pour une résistance élevée
- Durable : 5 ans de garantie STEINEL
- Montage facile : Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

195 x 195 x 174 mm



XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090029

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule	oui, source LED	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Dimensions L x l x H	195 x 195 x 174 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	angle mur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Régulation de l'éclairage constant	Non	Lieu d'application	Extérieur
Puissance	13,6 W	DURÉE DE VIE		Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Couleur	anthracite
CONNECTIVITÉ		Interrupteur crépusculaire	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Mise en réseau	Non	Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Flux lumineux mesuré 360°	1642 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU		CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03	Certificats	DEKRA
Indice de rendu des couleurs	= 82	Indice de protection	IP54	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
		Classe de protection	II	Catégorie EPREL	Source de lumière


XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090029

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

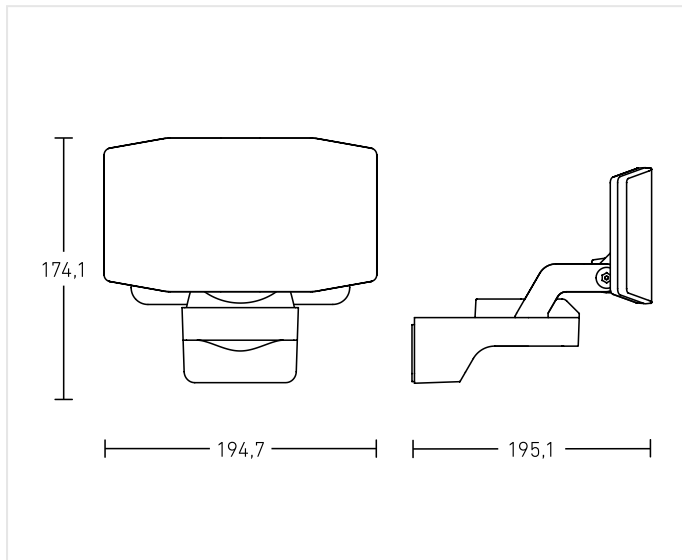

195 x 195 x 174 mm

XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090029

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

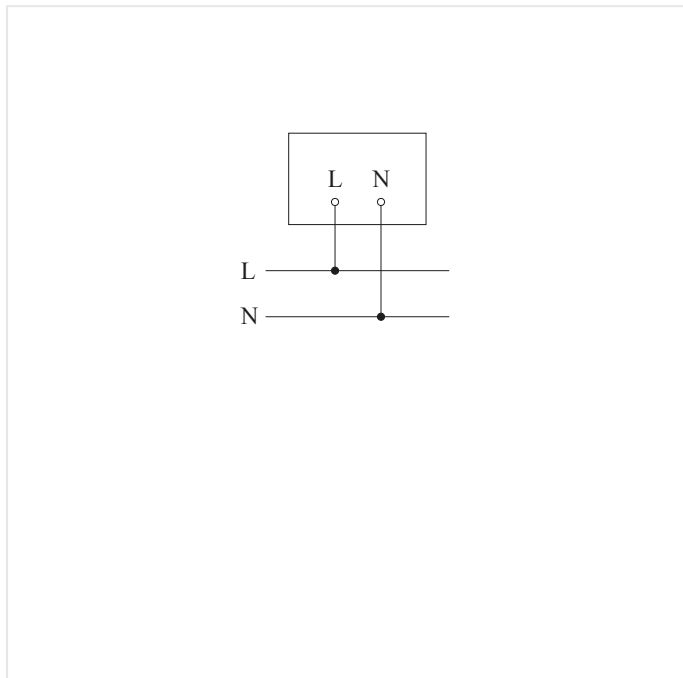




Schéma du circuit

XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090029

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts

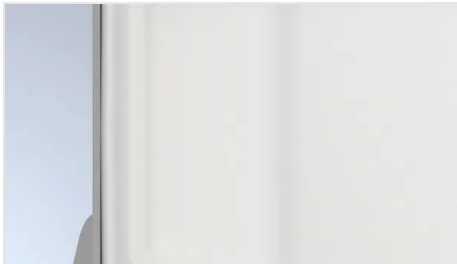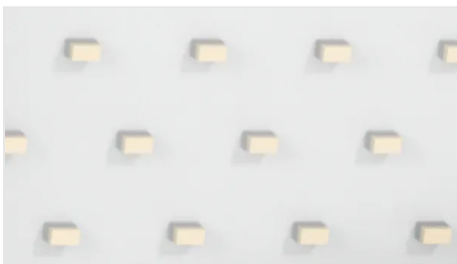**Lumière panoramique à 180°****Matériau résistant aux UV****Indice de rendu des couleurs IRC ≥82****Système LED STEINEL inclus**

XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841090029

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

090029

EAN

4007841090029

Typ

XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss