RS PRO 6150 circular SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089863
E-Nr. 941622299

- Langfeldleuchte, 1500 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Bis zu 98 % Rezyklat-Kunststoff
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 5-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Hervorragende Reparierbarkeit: Netzteil, Sensor und LED-Karte austauschbar
- Robust mit Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK08
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

1500 x 90 x 80 mm



RS PRO 6150 circular SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1500 x 90 x 80 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**42 W**
Eigenverbrauch	**0,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**24 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2 – 3,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Lichtstrom Notlicht	**730 lm**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**5s-60 min Helligkeitsgesteuert**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Funktionen	**Bewegungssensor DIM-Funktion Dimmkurve individuell einstellbar Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Halb- / Vollautomatik Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation Zeitschaltuhr Anbindung an Zentralbatteriesysteme Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Orientierungslicht Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden**
Einstellungen via	**App Bluetooth Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**
Mit Notlicht	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK08**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**PC strukturiert**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO 6150 circular SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

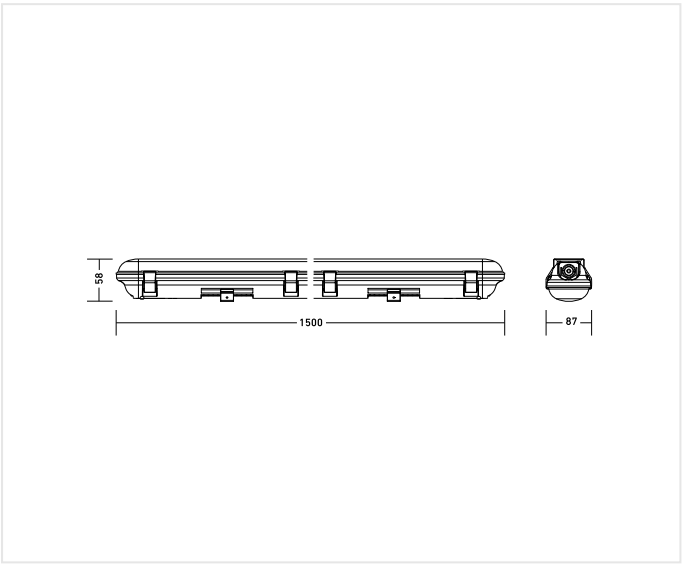

1500 x 90 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO 6150 circular SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

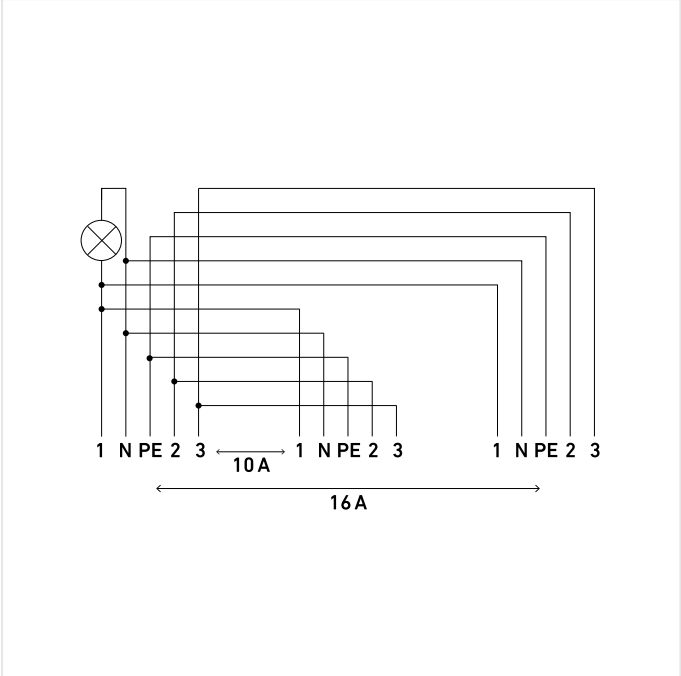

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

RS PRO 6150 circular SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	089863
EAN	4007841089863
E-Nummer	941622299
Typ	**RS PRO 6150 circular SC EM Notlicht**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss