

MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080600

E-Nr. 535133031

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di edifici e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale quando ci si avvicina frontalmente al sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione soft e l'illuminazione di base sono ora disponibili anche con apparecchi di illuminazione convenzionali. Requisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto con 360°, a scelta come versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti radio

 **steinel**

83 x 74 mm



MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080600
E-Nr. 535133031

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione	1179 zone di commutazione	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio	1,8 – 6,00 m	Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2,5 m	Funzione luce di base percentuale da	5 %
Dimensioni Ø x A	83 x 74 mm	CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Collegamento in rete	Si	Grado di protezione	IP54
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Potenza	0,5 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Regolazione luce costante	No	Luogo di applicazione	Esterno
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore	bianco
Protezione anti-intrusione	Si	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Colore RAL	9010
Mascheramento per segmenti	Si	Funzione luce di base	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Si	Durata funzione luce di base	1-60 min	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Bluetooth App	Supporto angolare incluso	No
Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)	Con telecomando	No		
Portata tangenziale	Ø 26 m (531 m²)				

MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco


EAN 4007841080600

E-Nr. 535133031

SENSORE DI MOVIMENTO

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

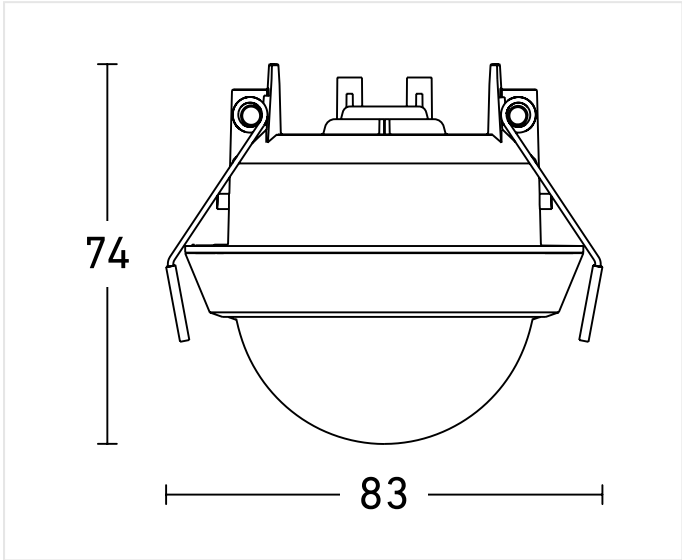

83 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080600

E-Nr. 535133031

Schemi elettrici

SCHEMA 1

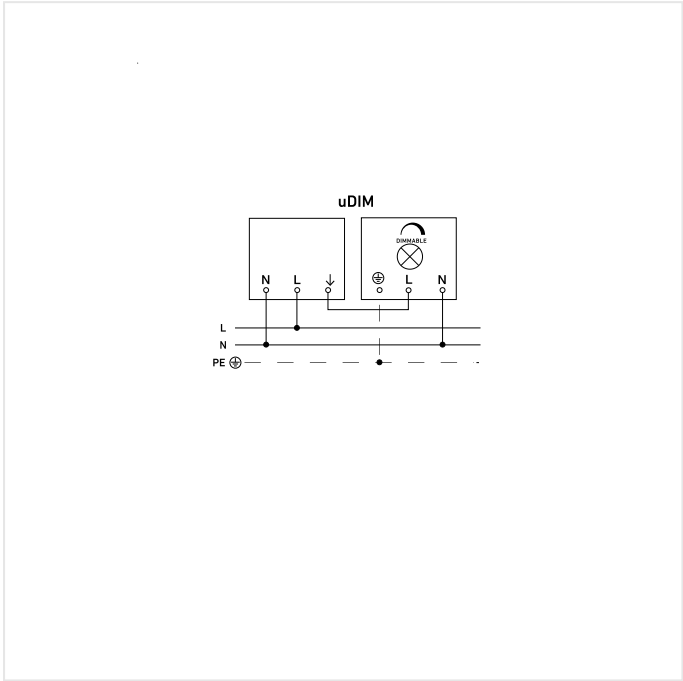

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080600

E-Nr. 535133031

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 080600

EAN 4007841080600

N. E 535133031

Typ MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss