

DualTech KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079581

E-Nr. 535934208

● steinel

103 x 120 x 120 mm



DualTech KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079581

E-Nr. 535934208

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	103 x 120 x 120 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	30 V
Consommation propre	0,7 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Portée présence	Ø 6 m (28 m²)

Technologie US	40 kHz
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	0 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Durée fonction lumière de base	1-255 min
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

DualTech KNX - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079581

E-Nr. 535934208

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

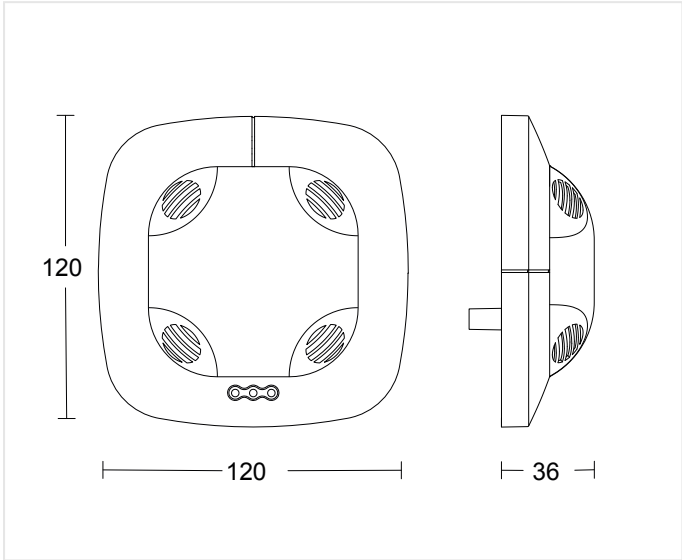

103 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

DualTech KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079581

E-Nr. 535934208


Points forts



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

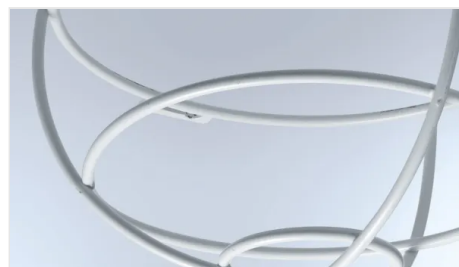

Corbeille de protection en option

DualTech KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079581
E-Nr. 535934208

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079581

EAN

4007841079581

N° E

535934208

Typ

DualTech KNX - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss