My XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065898

- Nuovo font della serie My: moderno, elegante e lineare
- Illuminazione individuale del numero civico. Lampada solare con sensore crepuscolare e pannello per il numero civico, dal design semplice ed elegante con alloggiamento in alluminio di alta qualità.
- L'apparecchio viene consegnato a casa con il numero civico desiderato. La versione Premium del numero civico con finiture in acciaio inox e numero civico punzonato con incisione della via o del nome della famiglia.
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2000 mAh per una riserva di luce fino a 40 giorni
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: Modalità sera per un'illuminazione continua di 4 ore, modalità notte per un'illuminazione continua ridotta per tutta la notte

steinel

91 x 242 x 183 mm



My XSolar SOL-0 HN antracite

EAN 4007841065898

LAMPADA SOLARE

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	91 x 242 x 183 mm

ELETTRICO

Potenza	0,07 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Sensore di luce
Con sensore di movimento	No
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	7 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Efficienza senza copertura	100 lm/W

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 lx
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	Tutta la notte
Funzioni	Sensore di luce
Impostazioni tramite	Potenziometri

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni
Colore	antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	GS


My XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065898

LAMPADA SOLARE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

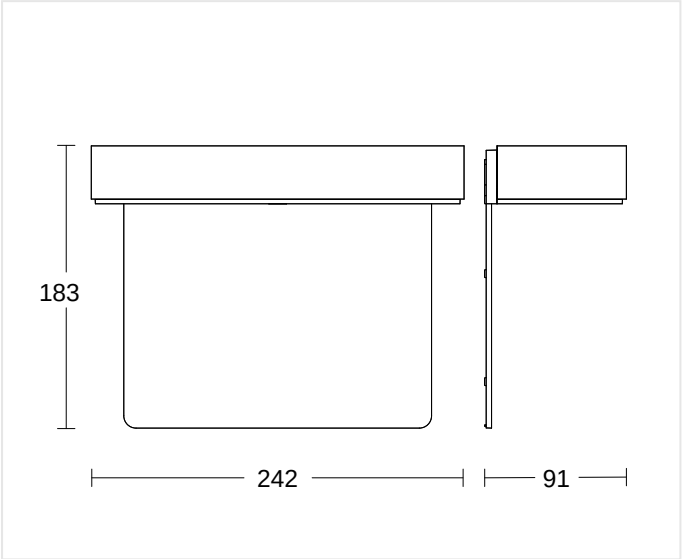

91 x 242 x 183 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX

My XSolar SOL-O HN antracite


LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065898

Punti salienti

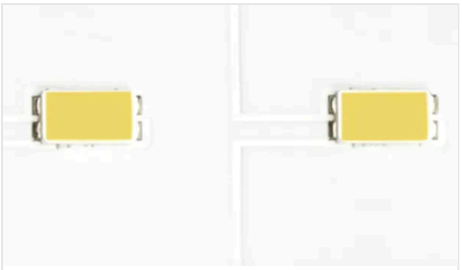


Incluso sistema LED STEINEL

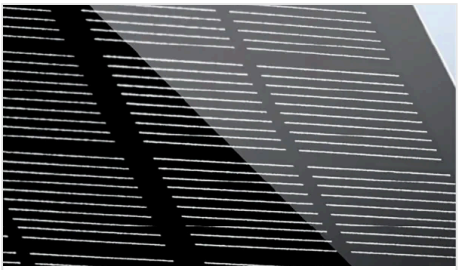

Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro

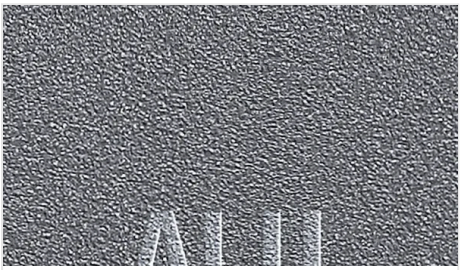

Pregiato alluminio

My XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841065898**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	065898
EAN	4007841065898
Typ	**My XSolar SOL-O HN antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss