

XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841068073

E-Nr. 941200429

 **steinel**

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

EAN 4007841068073

FARETTO A SENSORE LED

E-Nr. 941200429

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A161 x 180 x 223 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza19,3 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.6,00 m

Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi

Con sensore di movimentoSì

Angolo di rilevamento240 °

Angolo di apertura180 °

Protezione anti-intrusioneSì

Mascheramento per segmentiSì

Scalabilità elettronicaNo

Scalabilità meccanicaNo

Portata radialer = 3 m (19 m²)

Portata tangenziale r = 12 m (302 m²)

Altezza di montaggio1,80 – 6 m

Altezza di montaggio ottimale2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in reteSì

Collegamento in rete tramiteCavo

Numero unità in rete max. 10 fari

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°2124 lm

Temperatura di colore3000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL

LampadinaLED non sostituibile

Attaccosenza

Sistema di raffreddamento LEDHCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Avvio luce dolceNo

Luce permanentecommutabile

DURATA

Durata LED L70B50 25°C> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolareSì

Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx

Impostazione del tempo10 s – 15 Min.

Funzione luce di baseNo

Luce principale regolabileNo

Impostazioni tramitePotenziometri

Regolazione crepuscolare TeachNo

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK03

Grado di protezioneIP44

Classe di protezioneII

Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamentoHCMC

Materiale della coperturaPlastica opalina

Materiale di copertura (in dotazione)calotte di copertura

Luogo di montaggioParete angolo

Luogo di applicazioneEsterno

Tipo di montaggioSuperficie

Applicazione ambienteCortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

Supporto angolare inclusoNo

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPRELE

Categoria EPRELFonte di luce

XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068073

E-Nr. 941200429

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

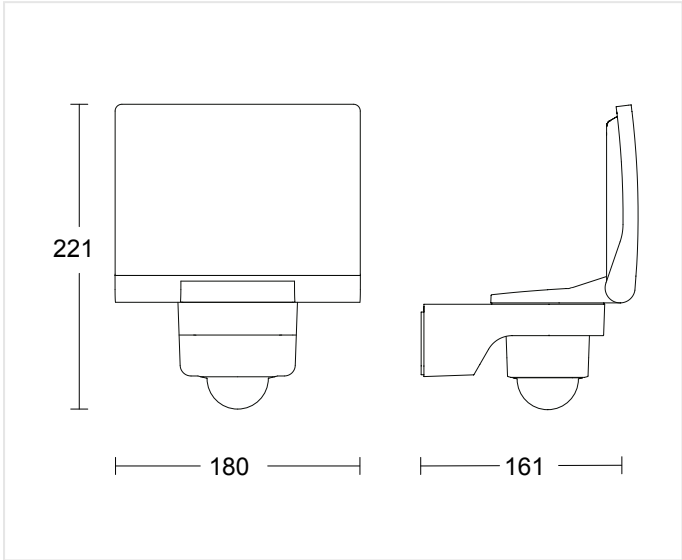

161 x 180 x 223 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068073

E-Nr. 941200429


Schemi elettrici

SCHEMA 1

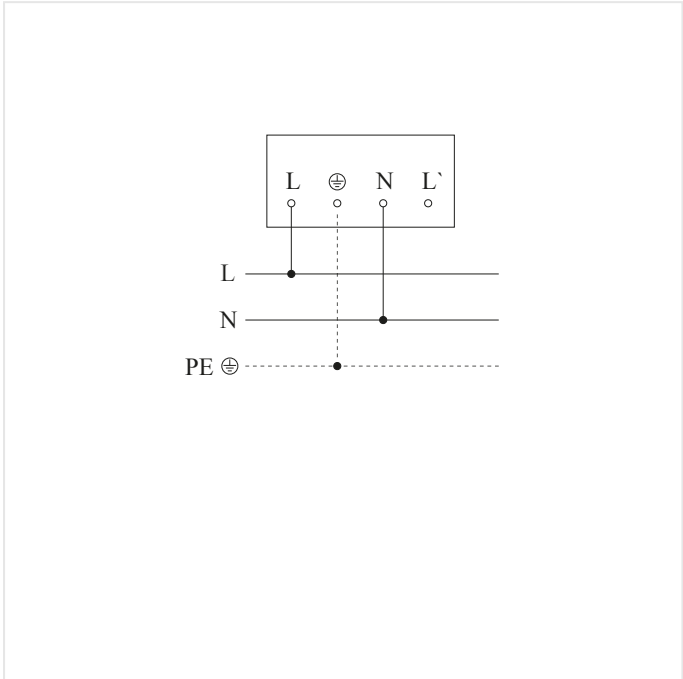

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

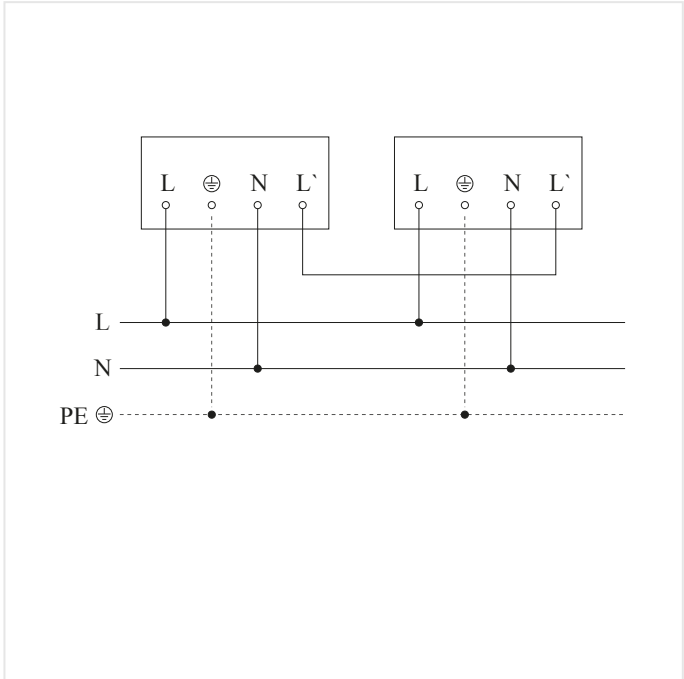

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068073

E-Nr. 941200429

Punti salienti

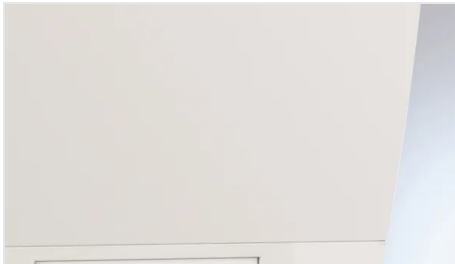

Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$



Supporto angolare a parete opzionale



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068073
E-Nr. 941200429

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	068073
EAN	4007841068073
N. E	941200429
Typ	XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss