

IR Quattro HD 24m COM1 - Aufputz weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841592400

E-Nr. 535933605

 **steinel**

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841592400

E-Nr. 535933605

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Ja		
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)	Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Abmessungen L x B x H	65 x 120 x 120 mm	Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)		
ELEKTRIK		Erfassungsebenen	13	Mit Fernbedienung	Nein
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Schaltzonen	4800 Schaltzonen	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leistung	2000 W	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)	Schutzart	IP20
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	VERNETZUNG		Montageort	Decke
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Vernetzung	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Montageart	Aufputz
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung via	Kabel	Werkstoff	Kunststoff
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide
LED-Lampen > 8 W	600 W	LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Softlichtstart	Nein	Farbe RAL	9010
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.	10,00 m	Konstantlichtregelung	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungsschalter	Ja		
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx		
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.		
Segmentweise Ausblendung	Nein	Grundlichtfunktion	Nein		
		Hauptlicht einstellbar	Nein		

IR Quattro HD 24m COM1 - Aufputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841592400

E-Nr. 535933605

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

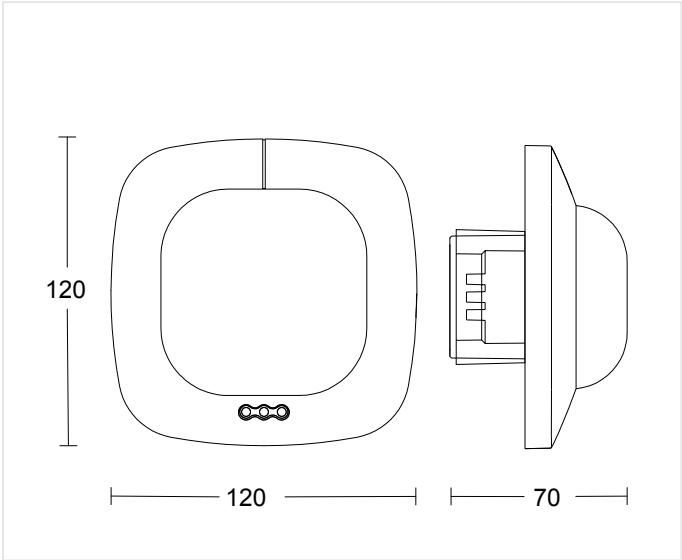

65 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m COM1 - Aufputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841592400

E-Nr. 535933605


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

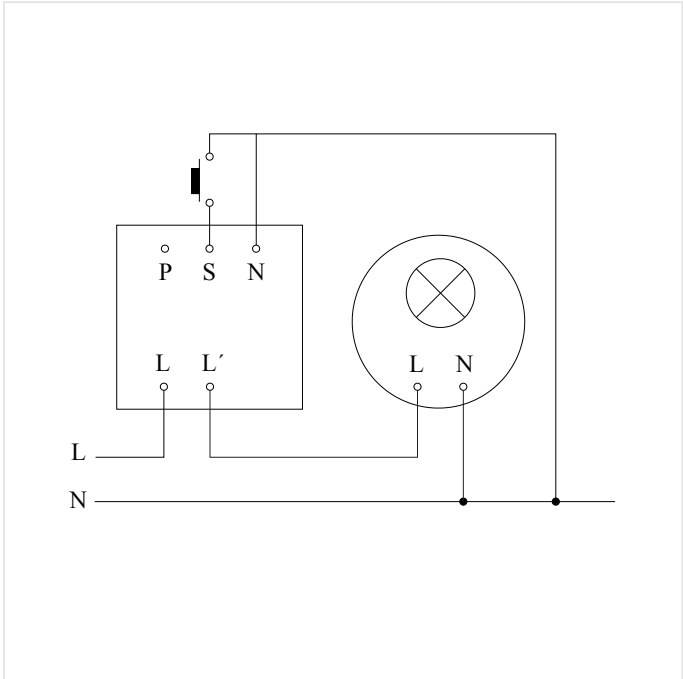

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

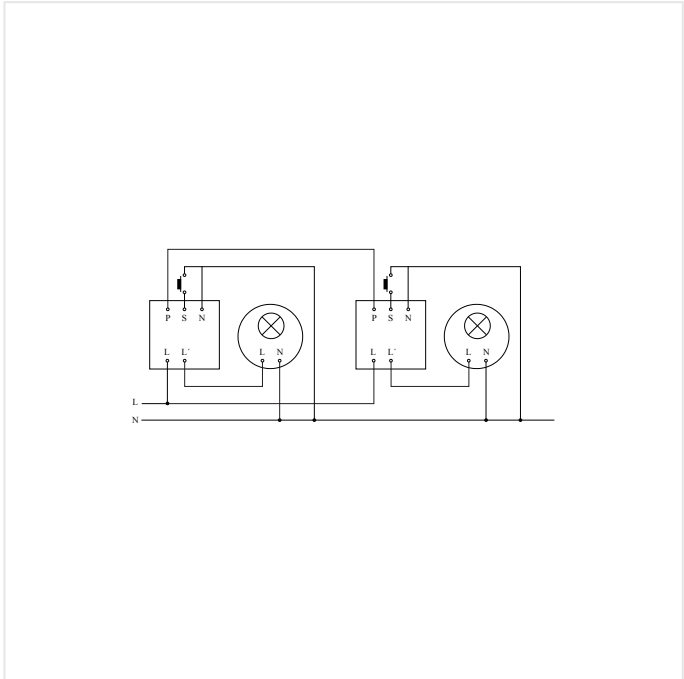

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro HD 24m COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841592400

E-Nr. 535933605

Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841592400
E-Nr. 535933605

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

592400

EAN

4007841592400

E-Nummer

535933605

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - Aufputz weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss