

Spot ONE S con rilevatore di movimento

neva
lux**FARETTO A SENSORE LED**

EAN 4007841058616

E-Nr. 941200489

- Faretto da parete orientabile con rilevatore di movimento per un'illuminazione elegante in tutta la casa
- Design elegante e puristico in alluminio di alta qualità, testa del faretto orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale
- Più punti possono essere collegati in rete via cavo
- Luce automatica grazie al 90° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Incl. lampadina LED GU-10 con luce bianca calda (3000 K) con 512 lm a 7,47 W
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

175 x 97 x 98 mm



Spot ONE S con rilevatore di movimento

EAN 4007841058616

FARETTO A SENSORE LED

E-Nr. 941200489

Dati tecnici

DIMENSIONI		Funzionamento slave regolabile		No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Dimensioni L x P x A		175 x 97 x 98 mm			Resistenza agli urti		IK03	
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Grado di protezione		IP44
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Flusso luminoso misurato 360°		Classe di protezione		I
Potenza		7,47 W		Temperatura di colore		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Deviazione cromatica LED		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
Altezza di montaggio max.		2,50 m		Indice di resa cromatica		Materiale della copertura		Plastica trasparente
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Con lampadina		Luogo di montaggio		Parete
Con sensore di movimento		Sì		Lampadina		Luogo di applicazione		Esterno
Angolo di rilevamento		90 °		Attacco		Tipo di montaggio		Superficie
Angolo di apertura		90 °		Avvio luce dolce		Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
Protezione anti-intrusione		No		DURATA		Colore		antracite
Scalabilità elettronica		No		Durata LED L70B50 25°C		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Scalabilità meccanica		No		IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore		3 anni
Portata radiale		r = 2 m (3 m²)		Interruttore crepuscolare		Supporto angolare incluso		No
Portata tangenziale		r = 10 m (79 m²)		Regolazione crepuscolare		CERTIFICATI ED EPREL		
Altezza di montaggio		1,8 – 2,5 m		Impostazione del tempo		Classe di efficienza energetica EPREL		F
Altezza di montaggio ottimale		2 m		Funzione luce di base		Categoria EPREL		Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)
CONNETTIVITÀ				Luce principale regolabile				
Collegamento in rete		Sì		Impostazioni tramite				
Collegamento in rete tramite		Cavo		Regolazione crepuscolare Teach				


Spot ONE S con rilevatore di movimento

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058616
E-Nr. 941200489

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

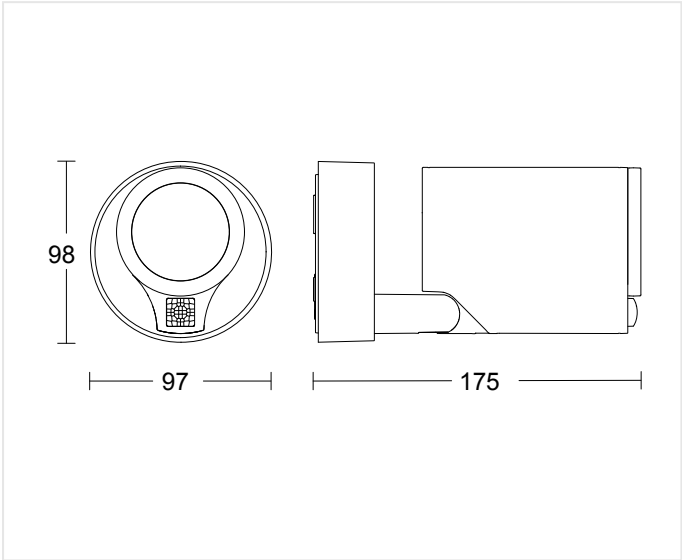

175 x 97 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
------------------------	----------------	---------------

Spot ONE S con rilevatore di movimento


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058616

E-Nr. 941200489


Schemi elettrici

SCHEMA 1

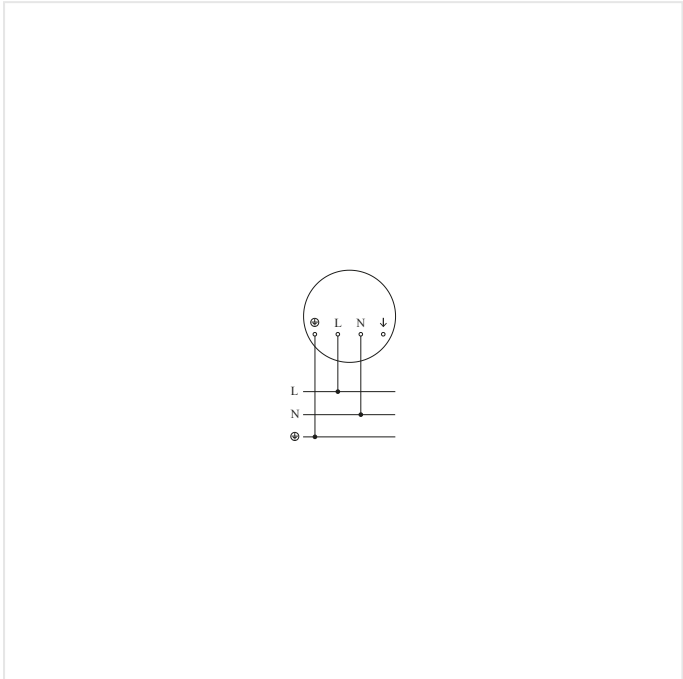

Schema elettrico

SCHEMA 2

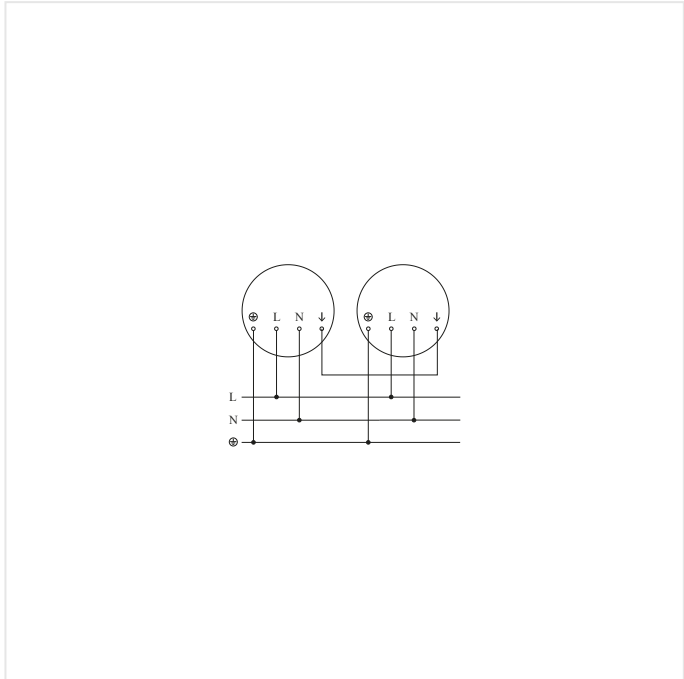

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


Spot ONE S con rilevatore di movimento

FARETTO A SENSORE LED


EAN 4007841058616

E-Nr. 941200489

Punti salienti

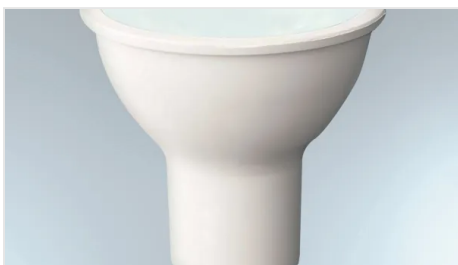


Inclusa lampadina LED GU10

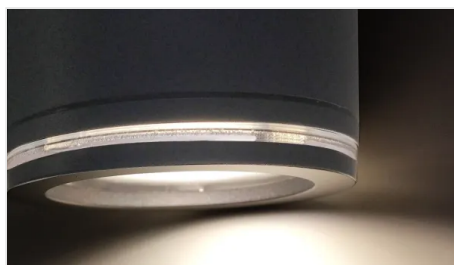

Suggestiva luce LED



Pregiato alluminio

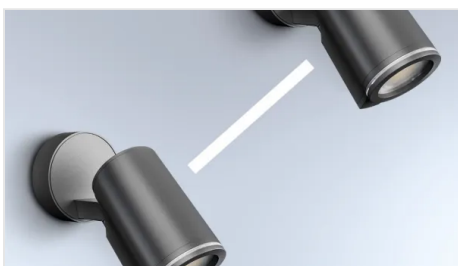

Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

Spot ONE S con rilevatore di movimento

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841058616**
E-Nr. **941200489**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058616
EAN	4007841058616
N. E	941200489
Typ	Spot ONE S con rilevatore di movimento

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss