XLED CAM2 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092603

Avec la nouvelle génération de caméras STEINEL, gardez toujours un œil sur votre maison et jardin. IA, haute résolution et facilité d'usage pour plus de sécurité et de confort.

- Meilleure résolution : Jusqu'à 2K pour une vidéo ultra nette
- IA intégrée : Détection des personnes et masquage – sans cloud
- Installation simplifiée : Assistant pour une mise en service rapide
- Wi-Fi 6 : Connexion stable et rapide
- Commande via appli : Vidéo en direct, interphonie et alertes
- Stockage local : Carte microSD (16 Go inclus, extensible) – sans abonnement
- Sécurité des données : Serveurs européens, sans compte – conforme RGPD

steinel

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM2 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841092603**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**167 x 210 x 275 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**21 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**45 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**2310 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**= 80**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 10000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Lumière principale réglable	**30 - 100 %**
Fonctions	**Interphone Caméra**
Réglages via	**Wi-Fi**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 40 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED CAM2 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092603

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

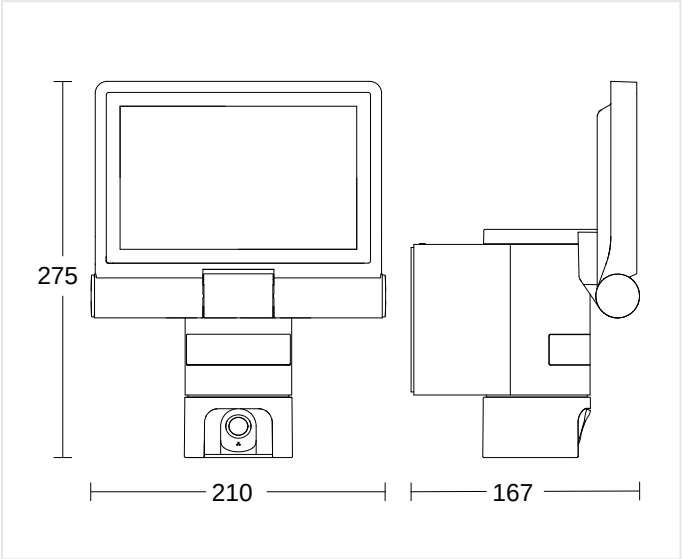

167 x 210 x 275 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED CAM2 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092603

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

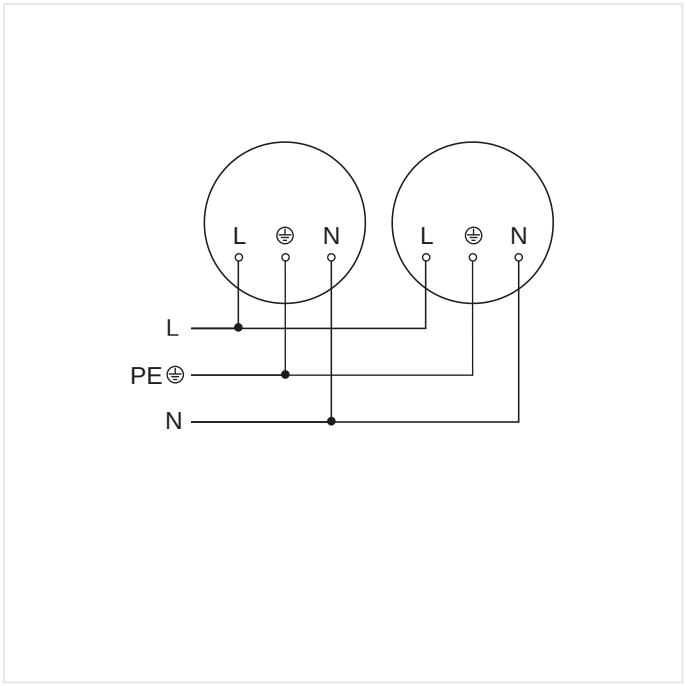


Schéma du circuit

XLED CAM2 SC anthracite


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092603


Points forts



2K Caméra couleur grand angle, 180° orientable

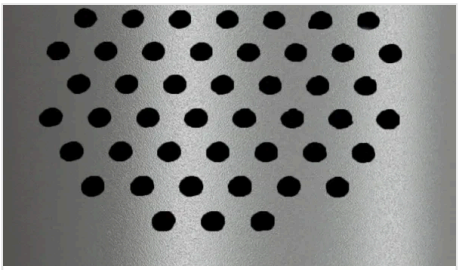


Interphone intégré

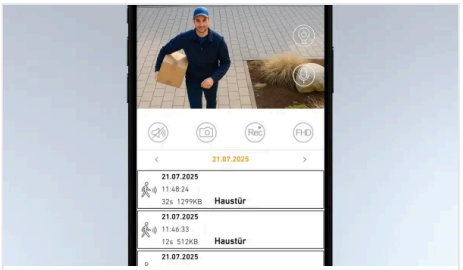

Communication via le smartphone




Carte Micro SD (16 Go incl.)

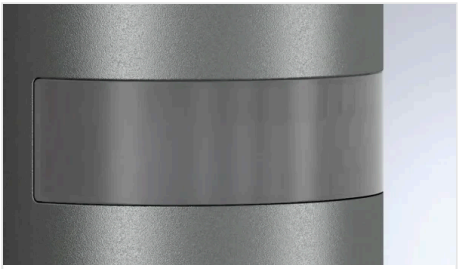

Détecteur ultraprécis



Aluminium de qualité supérieure

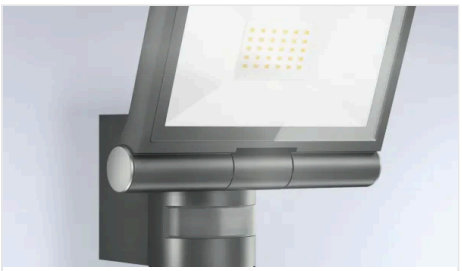

Balisage de 10-40 % par réglage

XLED CAM2 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092603

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	092603
EAN	4007841092603
Typ	**XLED CAM2 SC anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss