

Spot DUO S con rilevatore di movimento

neva
lux**FARETTO A SENSORE LED**

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

- Faretto da parete orientabile con rilevatore di movimento per un'illuminazione elegante in tutta la casa
- Design elegante e puristico in alluminio di alta qualità, le teste dei faretti possono essere inclinate di 180° in orizzontale e di 90° in verticale
- Più punti possono essere collegati in rete via cavo
- Illuminazione automatica grazie a due sensori a infrarossi a 90° con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Incluse 2x lampadine LED GU-10 a luce bianca calda (3000 K) con 512lm a 7,5 W ciascuna
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

175 x 247 x 98 mm



Spot DUO S con rilevatore di movimento

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Dati tecnici

DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite		Cavo	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A	175 x 247 x 98 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Resistenza agli urti	IK03	
ELETTRICO		Flusso luminoso misurato 360°		1024 lm	Grado di protezione	IP44	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore		3000 K	Classe di protezione	I	
Potenza	14,95 W	Deviazione cromatica LED		SDCM5	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Indice di resa cromatica		80-89	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Con lampadina		Sì, lampadina LED	Materiale della copertura	Plastica trasparente	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Lampadina		LED sostituibile	Luogo di montaggio	Parete	
Con sensore di movimento	Sì	Attacco		GU10	Luogo di applicazione	Esterno	
Angolo di rilevamento	90 °	Avvio luce dolce		No	Tipo di montaggio	Superficie	
Angolo di apertura	90 °	Luce permanente		commutabile	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi	
Protezione anti-intrusione	No	DURATA			Colore	antracite	
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED L70B50 25°C		> 20000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Scalabilità elettronica	No	IMPOSTAZIONI			Garanzia del produttore	3 anni	
Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare		Sì	Supporto angolare incluso	No	
Portata radiale	r = 2 m (3 m²)	Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx	CERTIFICATI ED EPREL		
Portata tangenziale	r = 10 m (79 m²)	Impostazione del tempo		8 s – 35 Min.	Classe di efficienza energetica EPREL	F	
Altezza di montaggio	1,8 – 2,5 m	Funzione luce di base		No	Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)	
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Luce principale regolabile		No			
CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite		Potenziometri			
Collegamento in rete	Sì	Regolazione crepuscolare Teach		No			


Spot DUO S con rilevatore di movimento

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058647
E-Nr. 941200479

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

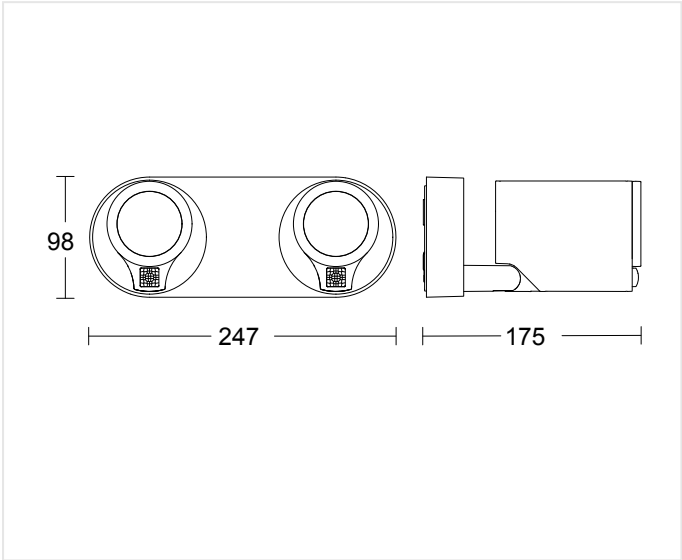

175 x 247 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
------------------------	----------------	---------------


Spot DUO S con rilevatore di movimento

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058647
E-Nr. 941200479


Schemi elettrici

SCHEMA 1

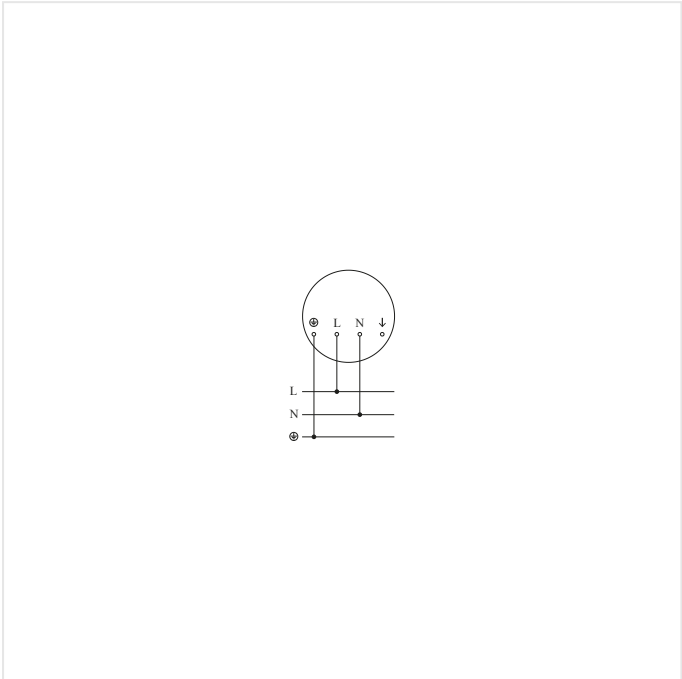

Schema elettrico

SCHEMA 2

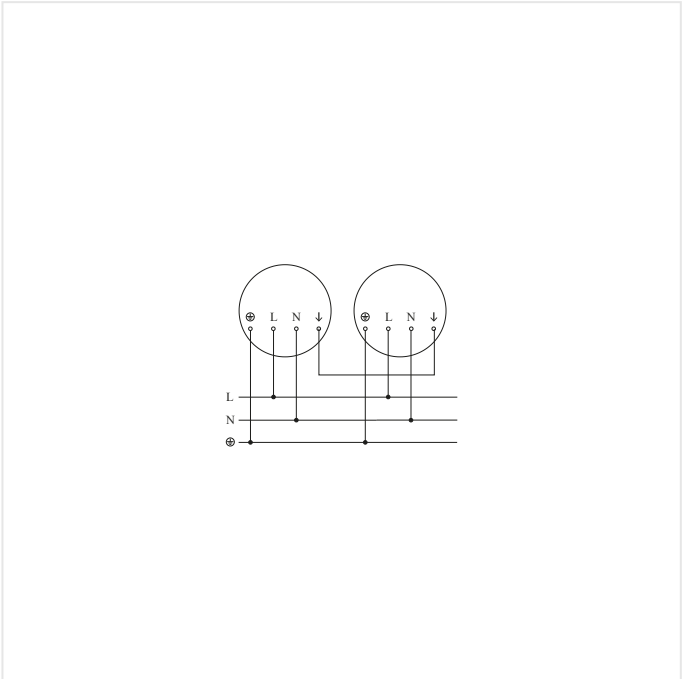

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


Spot DUO S con rilevatore di movimento

FARETTO A SENSORE LED


EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Punti salienti

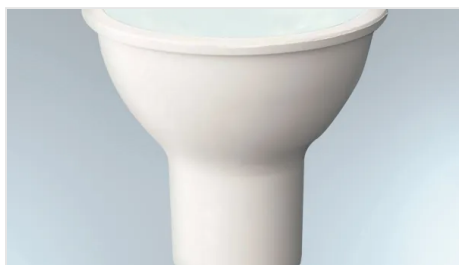


Inclusa lampadina LED GU10

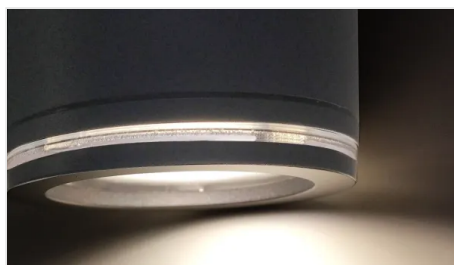

Suggestiva luce LED



Pregiato alluminio

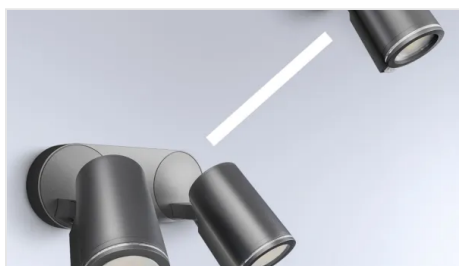

Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

Spot DUO S con rilevatore di movimento

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841058647**
E-Nr. **941200479**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058647
EAN	4007841058647
N. E	941200479
Typ	Spot DUO S con rilevatore di movimento

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss