HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002817
E-Nr. 535934504

steinel

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002817**
E-Nr. **535934504**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**56 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di controllo DALI	**broadcast 2x12 ballast elettronici**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo**
Portata radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 12 m (113 m²)**
Altezza di montaggio	**2,50 – 3,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**50 - 100 %**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce constante ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 60 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 55 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002817**
E-Nr. **535934504**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

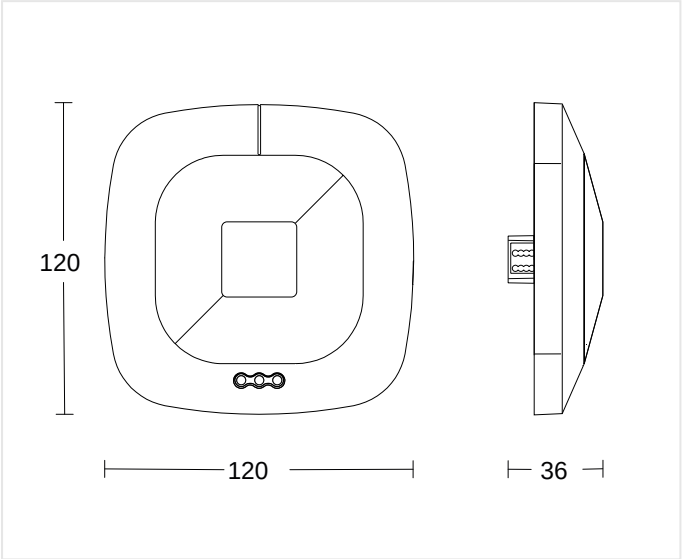

56 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002817**
E-Nr. **535934504**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

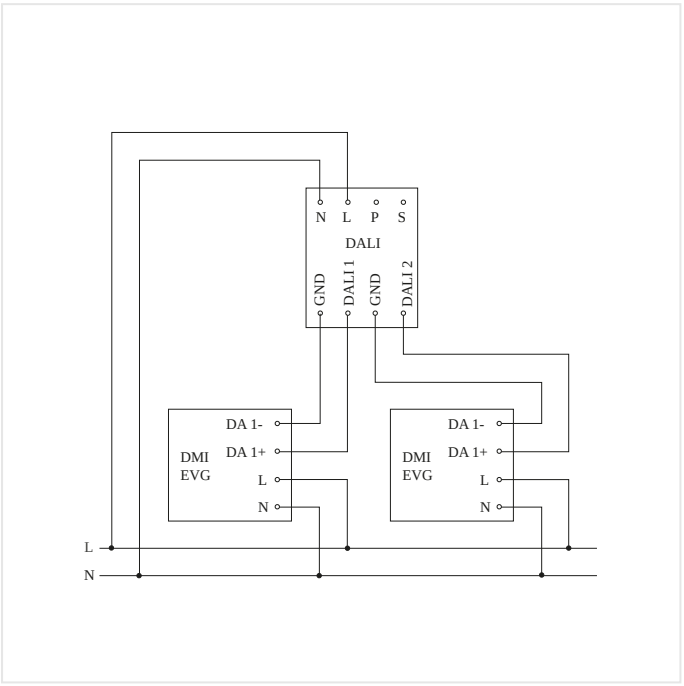

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

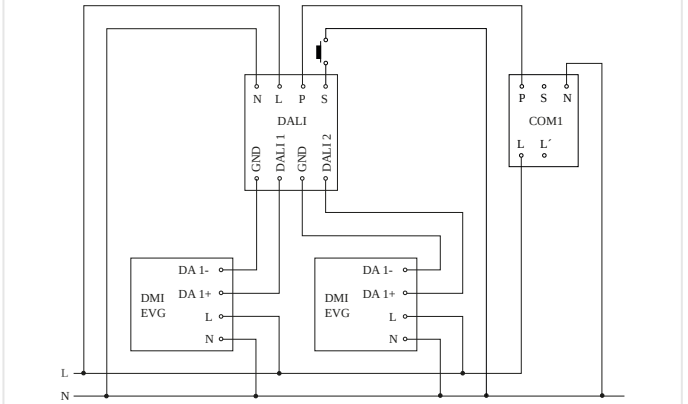

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

HF 360 DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002817**
E-Nr. **535934504**


Punti salienti



Telecomando opzionale

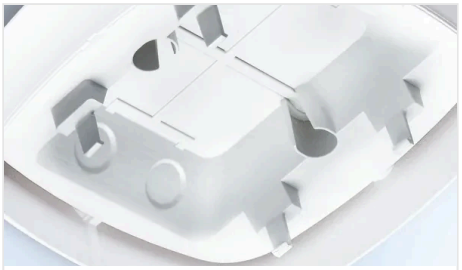

Adattatore per montaggio in superficie optional

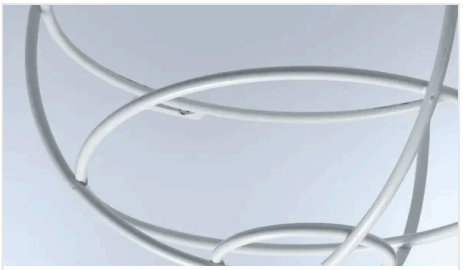

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su controsoffitti

HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002817**
E-Nr. **535934504**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841006600	**HF-Deckenadapter**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessori
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	002817
EAN	4007841002817
N. E	535934504
Typ	**HF 360 DALI-2 APC - incassato**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss