RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

- Lampada per interno con rilevatore di movimento, con corpo in alluminio di alta qualità color antracite
- Con una piacevole luce d'ambiente per una bella atmosfera, adatto per il montaggio a soffitto e a parete
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore nascosto ad alta frequenza a 360° con rilevamento del movimento fino a Ø8 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua, funzione di prossimità
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 17,1 W di lunga durata con 1165 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

263 x 53 mm



RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**263 x 53 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**17,1 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1165 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**Luce di effetto LED**
Durata funzione luce di base	**1-60 min**
Luce principale regolabile	**50 - 100 %**
Funzioni	**Sensore di movimento Funzione DIM Sensore di luce Luce di orientamento**
Impostazioni tramite	**Smartphone Tablet App Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK10**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Interni aree di soggiorno corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

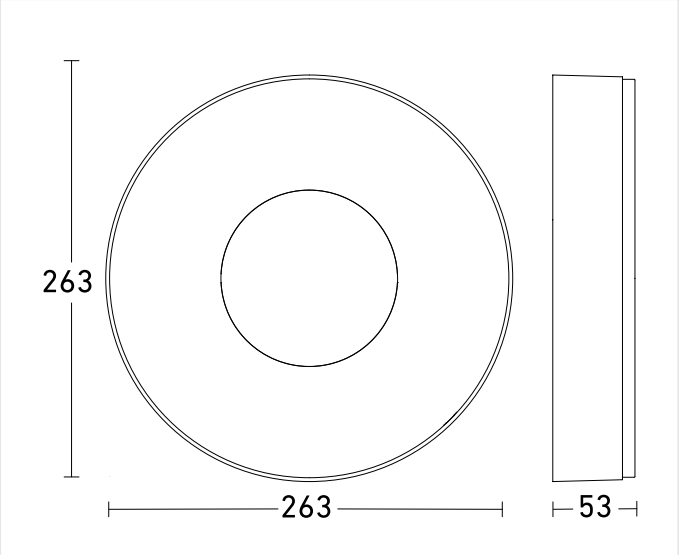

263 x 53 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

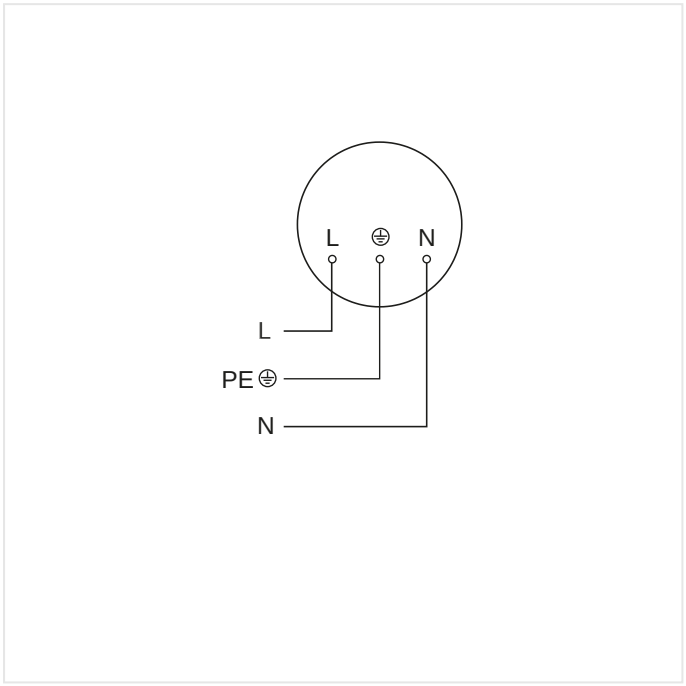

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

Punti salienti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

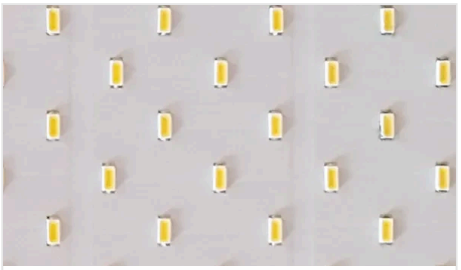

Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale

Intelligente accensione graduale della luce




Pregiato alluminio

RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	078782
EAN	4007841078782
N. E	941012779
Typ	**RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss