L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841085254
E-Nr. 941012829

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento, con corpo in alluminio robusto e di alta qualità
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 12,6 W di lunga durata con 871 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

105 x 131 x 274 mm



L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841085254**
E-Nr. **941012829**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**105 x 131 x 274 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**12,6 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**871 lm**
Efficienza	**69,1 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Luce principale regolabile	**5 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**Clip di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841085254**
E-Nr. **941012829**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

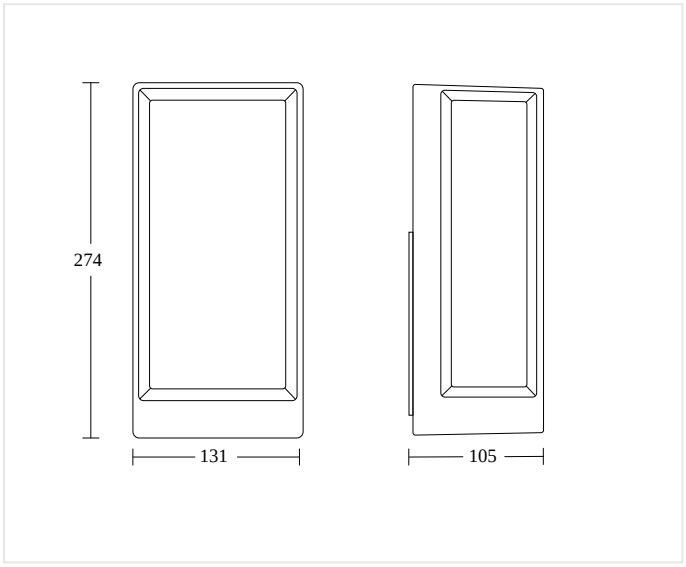

105 x 131 x 274 mm


L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841085254**
E-Nr. **941012829**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2




Schema elettrico Bluetooth

L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841085254
E-Nr. 941012829

Punti salienti

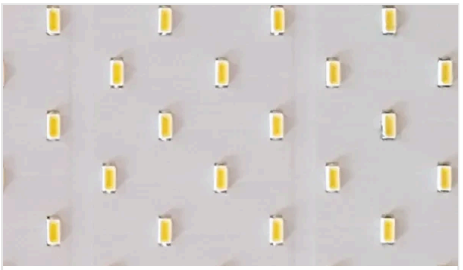

Incluso sistema LED STEINEL

Intelligente accensione graduale della luce




Pregiato alluminio




Suggestiva luce LED



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

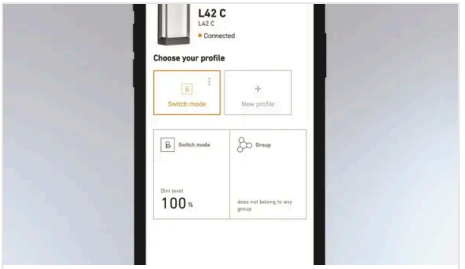

Utilizzabile tramite app

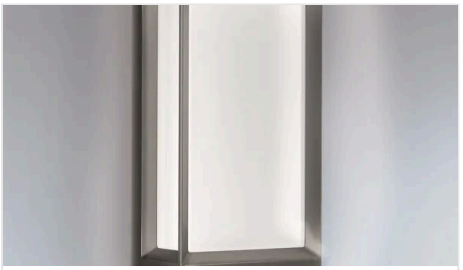


Luce principale regolabile (5 – 100%)

L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841085254**
E-Nr. **941012829**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085254
EAN	4007841085254
N. E	941012829
Typ	**L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss