

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389

E-Nr. 535900047

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)	Con telecomando	No
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
DIMENSIONI		Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	64 x 123 x 123 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete	12.5 – 22 V	Collegamento in rete	Sì	Luogo di montaggio	soffitto
Autoconsumo	0,3 W	Collegamento in rete tramite	bus DALI	Luogo di applicazione	Interni
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Con accoppiatore bus	Sì	Tipo di montaggio	Superficie
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica
Valori Livelink	Rilevamento di movimento Livello di luminosità Rilevamento presenza	Avvio luce dolce	No	Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile		
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Regolazione luce costante	No	Colore	bianco
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		Colore RAL	9003
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di apertura	160 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Garanzia del produttore	5 anni
Protezione anti-intrusione	Sì	Funzione luce di base	No	Supporto angolare incluso	No
Mascheramento per segmenti	Sì	Luce principale regolabile	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Scalabilità elettronica	Sì	Funzioni	Sensore di movimento Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	Certificati	DALI-2
Scalabilità meccanica	Sì	Impostazioni tramite	Bluetooth Bus		
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)				


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

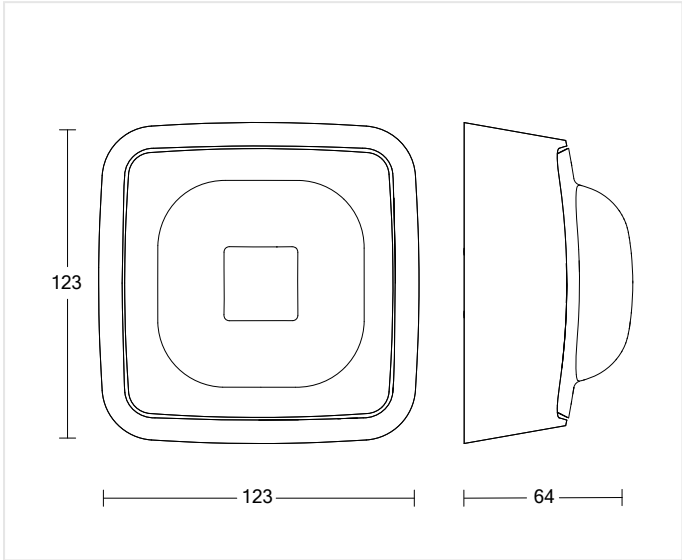

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie


EAN 4007841064389

E-Nr. 535900047

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

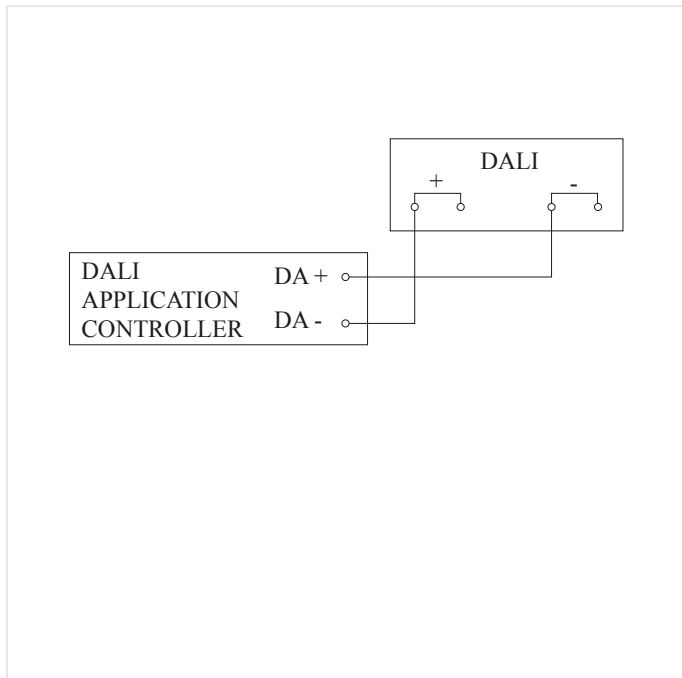

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064389

E-Nr. 535900047

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064389

EAN

4007841064389

N. E

535900047

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss