L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841092597

Mit der neuen Generation der STEINEL Kameraleuchten hast du Haus & Garten immer im Blick. Neue KI-Funktionen, bessere Auflösung und einfache Bedienung sorgen für smarte Sicherheit und Komfort.

- Bessere Auflösung: Jetzt in bis zu 2K – für gestochen scharfe Videoaufnahmen
- Neu integrierte KI: Personen-Erkennung und Maskierungsfunktion
- Verbesserte Inbetriebnahme: Schnelle und unkomplizierte Einrichtung dank Installationsassistenten
- Modernste WLAN-Technologie (Wi-Fi 6): Für stabile Verbindung und hohe Übertragungsgeschwindigkeit
- Steuerung per App: Live sehen, sprechen & benachrichtigt werden
- Lokale Speicherung: auf Micro-SD-Karte (16 GB inkl., erweiterbar) – ohne Abo-Gebühren oder Cloud
- Hohe Datensicherheit: Europäische Serverstruktur – konform mit neusten Cybersecurity-Richtlinien

131 x 78 x 305 mm



L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841092597**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**131 x 78 x 305 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**14 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**45 °**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (6 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**925 lm**
Effizienz	**67 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 80**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 36000 Std**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 36000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 10000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**30 - 100 %**
Funktionen	**Bewegungssensor Gegensprechanlage Kamera**
Einstellungen via	**WLAN**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 40 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas opal**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Hauseingang Hof & Einfahrt**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841092597

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

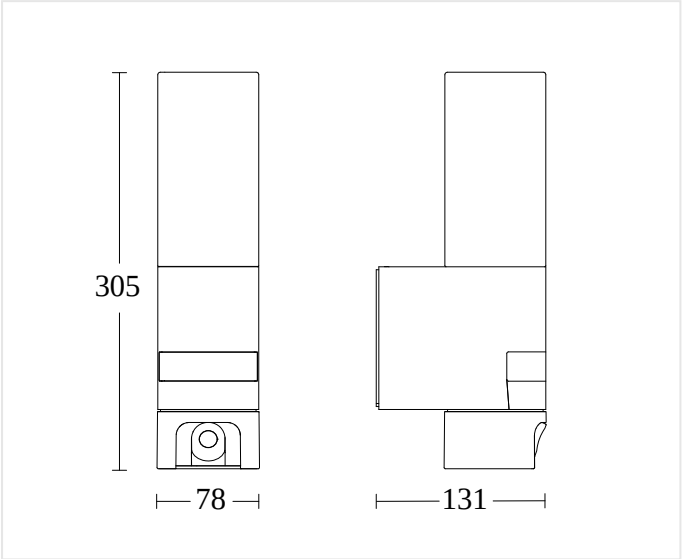

131 x 78 x 305 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841092597

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

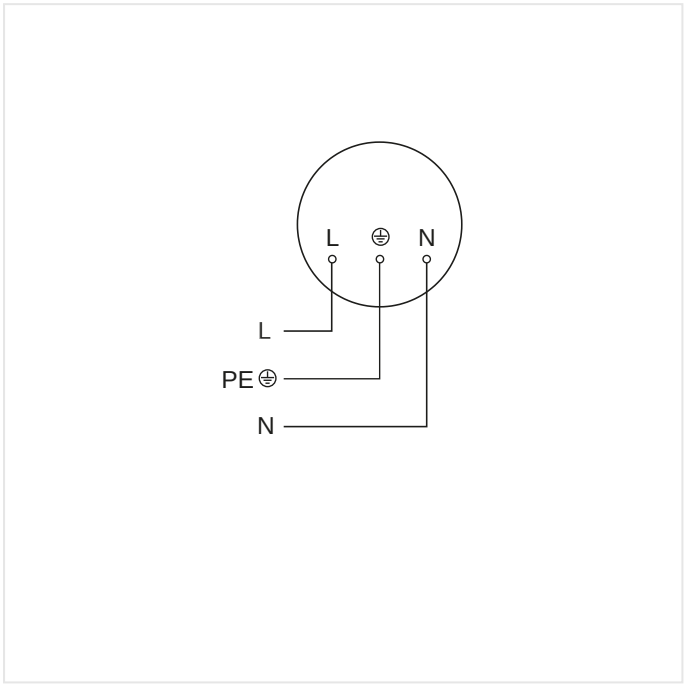

Schaltplan Master

L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841092597


Highlights




Hochwertiges Aluminium




Micro SD-Karte (16 GB inkl.)

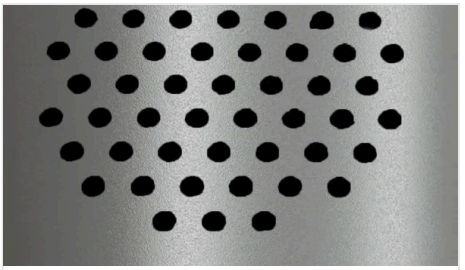

Integrierte Gegensprechanlage

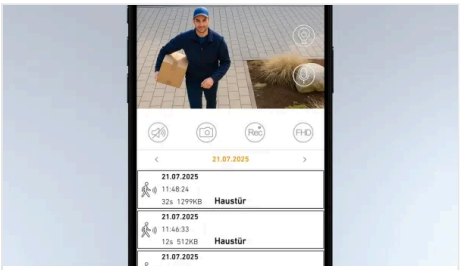


Kommunikation über Smartphone

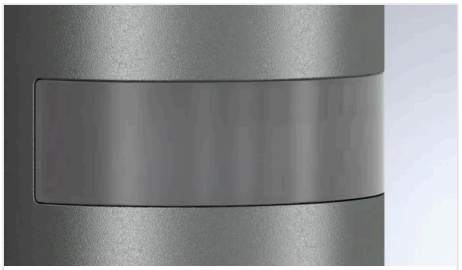

Hochpräzisionssensor



2K-Weitwinkel-Farbkamera, 180° schwenkbar

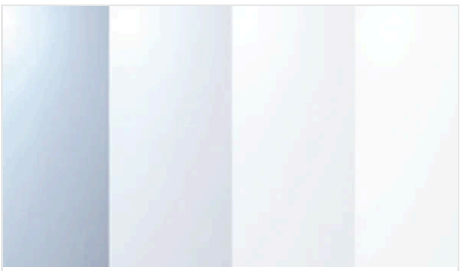

Optionale Grundhelligkeit 0 - 40 %



Einstellbares Hauptlicht (30 - 100 %)

L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841092597**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	092597
EAN	4007841092597
Typ	**L 625 CAM SC anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss