
IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

steinel

43 x 75 mm

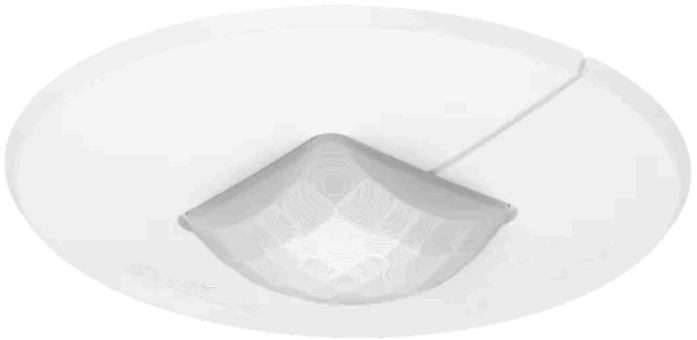

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841053789**
E-Nr. **535933800**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**43 x 75 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**1000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**1000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Eigenverbrauch	**0,5 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**
Schaltausgang 1 potenzialfrei	**Nein**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**6 x 6 m (36 m²)**
Schaltzonen	**168 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4,00 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**
Vernetzung via	**Kabel**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP65**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 55 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Ohne Abdeckung**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841053789**
E-Nr. **535933800**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

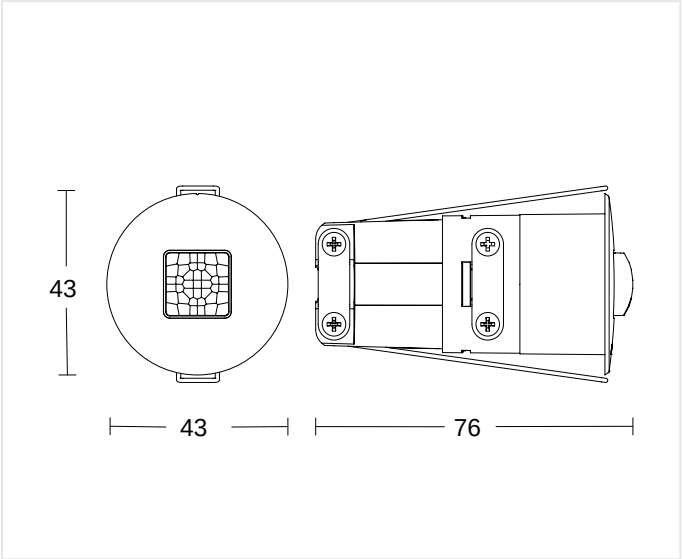

43 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

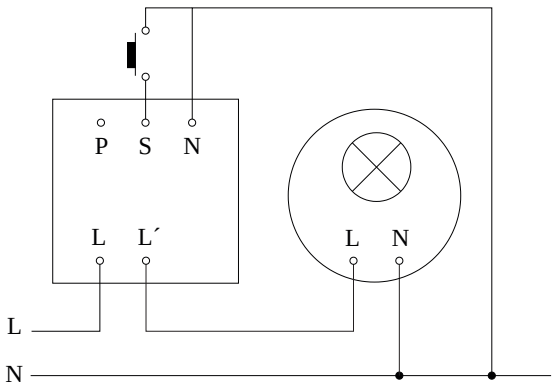

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

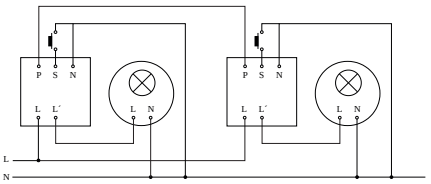


Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Highlights

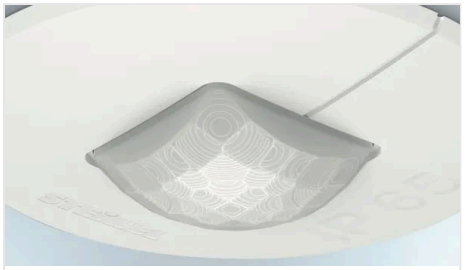

Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern



Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	053789
EAN	4007841053789
E-Nummer	535933800
Typ	**IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss