

My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841065898

- Nouvelle police de caractères de la série My : moderne, élégante et rectiligne
- Éclairage individuel des numéros de maison. Lampe solaire avec capteur crépusculaire et panneau de numéro de maison, au design élégant et sobre avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Vous recevez votre luminaire chez vous avec le numéro de maison de votre choix. La version Premium du numéro de maison avec un cache en aspect inox et un numéro de maison découpé, y compris le nom de la rue ou de la famille gravé
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour

● steinel

91 x 242 x 183 mm



My XSolar SOL-O HN anthracite

EAN 4007841065898

LAMPE SOLAIRE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Réglages via		Potentiomètres	
Dimensions L x l x H		91 x 242 x 183 mm							
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Puissance		0,07 W				Résistance aux chocs		IK03	
Détail tension d'alimentation		solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh				Indice de protection		IP44	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot		sans		Classe de protection		III	
Hauteur de montage max.		2,50 m		Système de refroidissement LED		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
Technologie de capteur		Détecteur de lumière		Contrôle thermique passif		Matériau du boîtier		Aluminium	
Avec détecteur de mouvement		Non		Démarrage progressif		Matériau du cache		Matière plastique structurée	
Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m		Efficacité sans capot		Lieu de montage		mur	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Durée de vie LED max. °C		Lieu d'application		Extérieur	
Flux lumineux mesuré 360°		7 lm		Diminution du flux lumineux selon LM80		Type de montage		En saillie	
Température de couleur		3000 K		RÉGLAGES		Application pièce		Cour et allée entrée extérieur	
Écart chromatique LED		SDCM5		Interrupteur crépusculaire		Couleur		anthracite	
Indice de rendu des couleurs		80-89		Réglage crépusculaire		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
				Fonction lumière de base		Garantie fabricant		3 ans	
				Durée fonction lumière de base		CERTIFICATS ET EPREL			
				toute la nuit		Certificats		GS	
				Fonctions					
				Détecteur de lumière					


My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065898

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

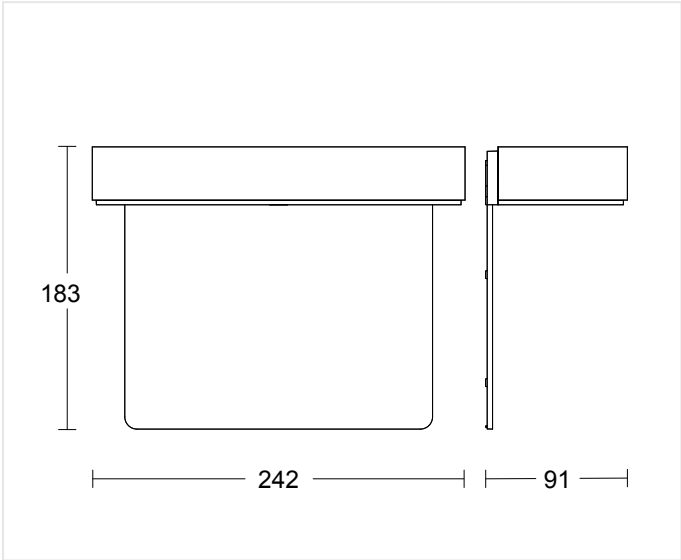

91 x 242 x 183 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

My XSolar SOL-O HN anthracite


EAN 4007841065898

LAMPE SOLAIRE


Points forts




Système LED STEINEL inclus

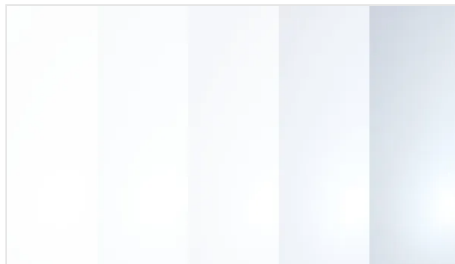

Allumage en douceur intelligent

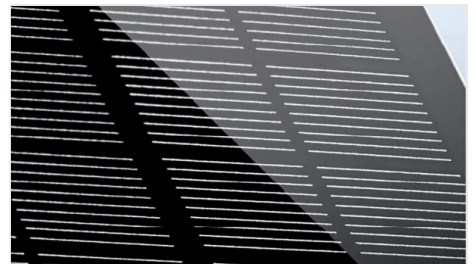

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure

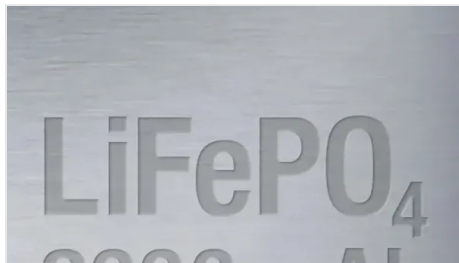

Batterie lithium-phosphate de fer incluse



Aluminium de qualité supérieure

My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065898

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	065898
EAN	4007841065898
Typ	My XSolar SOL-O HN anthracite
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	