NightmatIQ blanc

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841087593

- Appareil de commande avec capteur de lumière pour l'éclairage automatique nocturne des installations publicitaires
- Design plat et rectiligne en matériau résistant aux UV
- Commutable 0-10V ou PWM
- Gradation et commutation en fonction de la luminosité : plus il fait sombre, plus la gradation est importante
- Commutation en fonction de l'heure
- Réglage via l'application Steinel Connect

38 x 95 x 95 mm



NightmatIQ blanc

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN **4007841087593**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Interrupteur crépusculaire**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**38 x 95 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Mode économique nocturne Configuration du bouton-poussoir Minuterie Courbe de variation réglable individuellement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Scénario d'éclairage Mode normal / mode test Commutable entre 0-10 V et modulation numérique d'impulsion**
Réglages via	**Bluetooth Mesh Application Tablette Smartphone**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


NightmatIQ blanc

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841087593

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

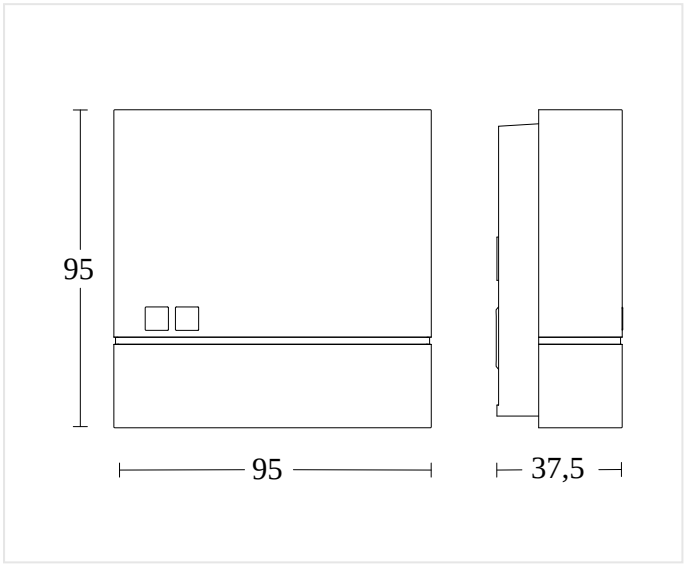

38 x 95 x 95 mm

NightmatIQ blanc

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841087593

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

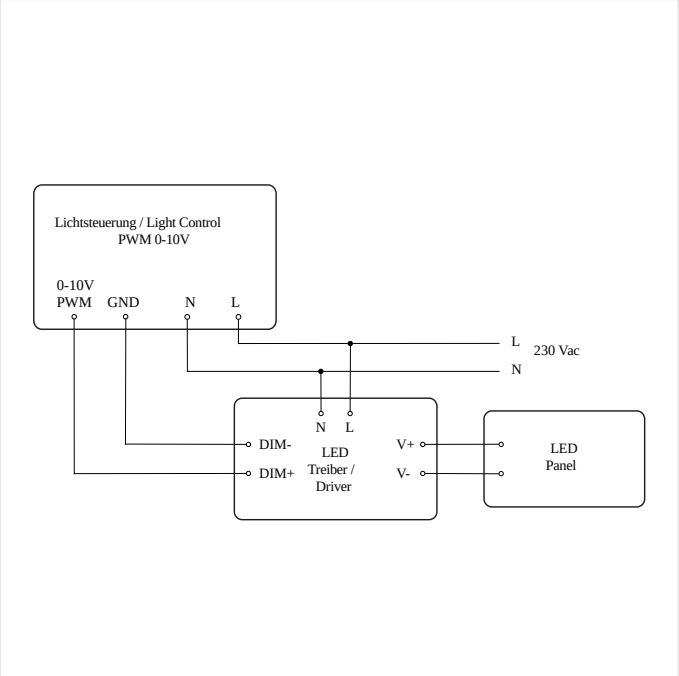


Schéma du circuit

NightmatIQ blanc

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN **4007841087593**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	087593
EAN	4007841087593
Typ	**NightmatIQ blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss