

HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086602

E-Nr. 535903142

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086602

E-Nr. 535903142

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica	No
Dimensioni L x P x A		Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
ELETTRICO		Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Allacciamento alla rete	12 – 23 V	Altezza di montaggio	2,5 – 4 m
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
TECNOLOGIA DEI SENSORI		CONNETTIVITÀ	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Collegamento in rete	Sì
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Con accoppiatore bus	Sì
Tecnologia HF	5,8 GHz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	No
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione luce costante	No
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI	
Protezione anti-intrusione	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì
Mascheramento per segmenti	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Impostazioni tramite Bluetooth Mesh	
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	No
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Certificati	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086602
E-Nr. 535903142

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

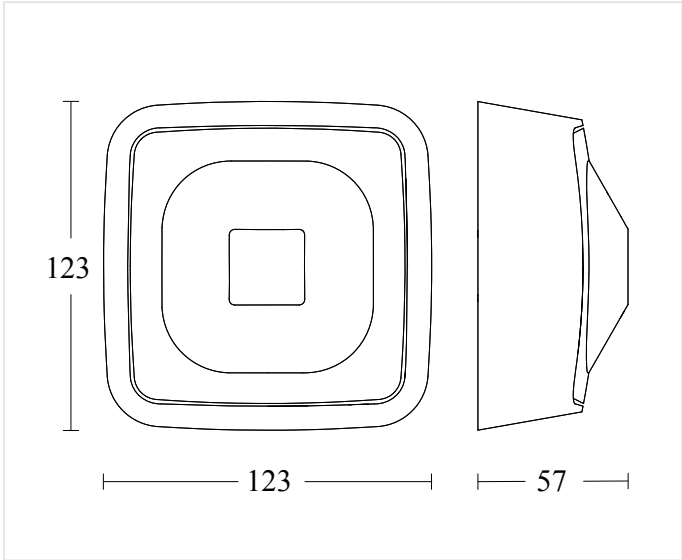

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086602

E-Nr. 535903142

Schema elettrici

SCHEMA 1

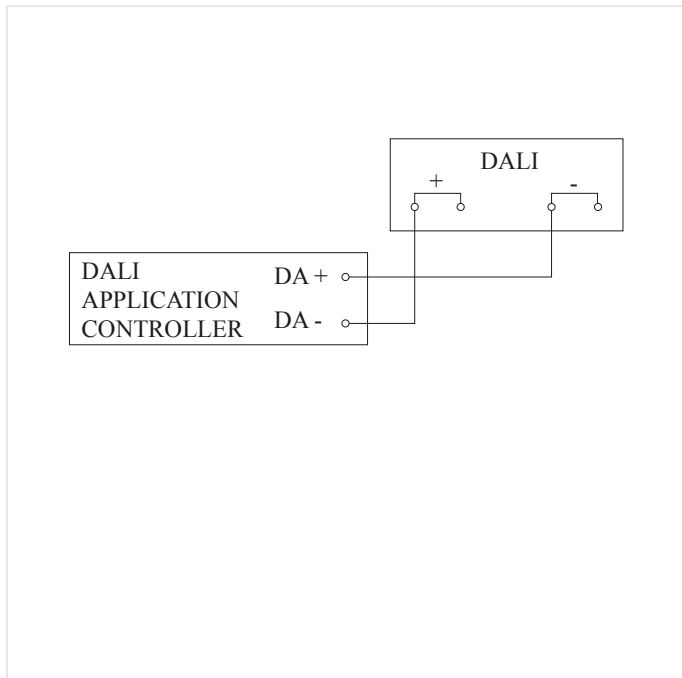

Schema elettrico

HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086602

E-Nr. 535903142

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086602

E-Nr. 535903142

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086602

EAN 4007841086602

N. E 535903142

Typ HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss