True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954
E-Nr. 535936502

steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057954**
E-Nr. **535936502**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI-2 Application Controller**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**45 x 123 x 123 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 64 EVG´s / Adressable**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**12,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**7,2 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 15 m (177 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 12,00 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**64**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT Open Mesh**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**20 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**
Funktionen	**Aufruf von programmierten Lichtszenen Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**3 – 90 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**3 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057954**
E-Nr. **535936502**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

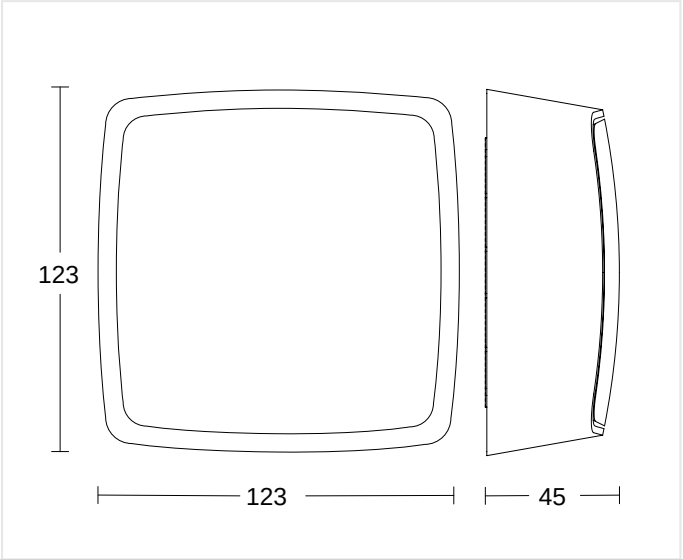

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954
E-Nr. 535936502


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

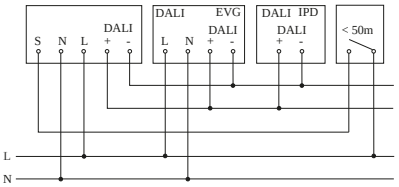

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

True Presence DALI-2 APC - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954
E-Nr. 535936502

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

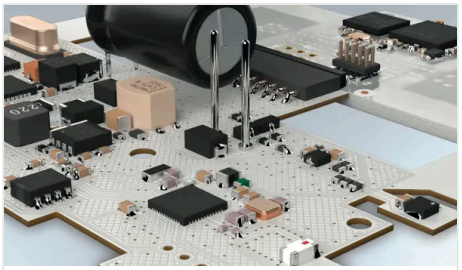

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057954**
E-Nr. **535936502**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	057954
EAN	4007841057954
E-Nummer	535936502
Typ	**True Presence DALI-2 APC - Aufputz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss