HPD3 IP - incassato

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067304
E-Nr. 535918123

steinel

125 x 75 mm



HPD3 IP - incassato

SENSORE OTTICO

EAN **4007841067304**
E-Nr. **535918123**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**75 x 125 x 125 mm**
Dimensioni Ø × A	**125 x 75 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**5,00 m**
Tecnologia del sensore	**Sensore ottico**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**110 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)**
Portata tangenziale	**Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)**
Altezza di montaggio	**2,30 – 5,00 m**
Portata presenza	**Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)**
Tecnologia del sensore 2	**Alta frequenza**
Portata radiale 2	**Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)**
Portata tangenziale 2	**Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**IP / IT**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**No**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento Sensore di luce Censimento delle persone Funzione presenza Regolazione per mantenere luce costante Definizione della zona di cattura Comunicazione criptata**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh Web-Interface**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**III**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9016**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**


HPD3 IP - incassato

SENSORE OTTICO

EAN **4007841067304**
E-Nr. **535918123**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

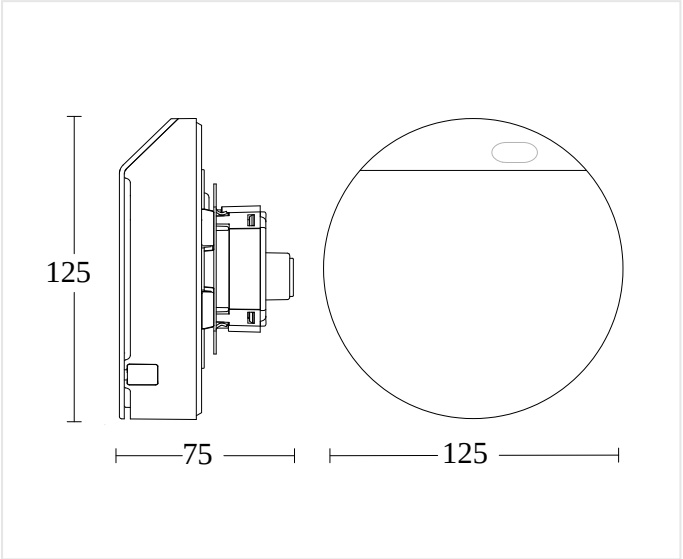

125 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,30 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HPD3 IP - incassato

SENSORE OTTICO

EAN **4007841067304**
E-Nr. **535918123**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067304
EAN	4007841067304
N. E	535918123
Typ	**HPD3 IP - incassato**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss