IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082260
E-Nr. 535918137

steinel

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841082260**
E-Nr. **535918137**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**49 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**71 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Zones de commutation	**408 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**KNX**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841082260**
E-Nr. **535918137**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

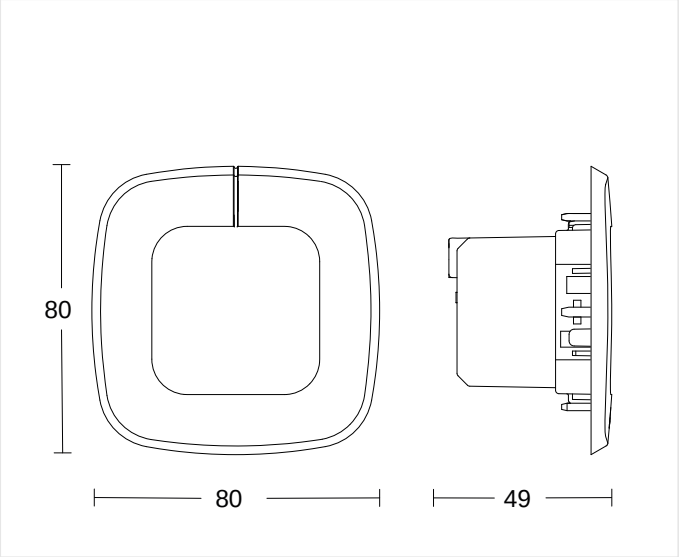

49 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082260
E-Nr. 535918137

Points forts

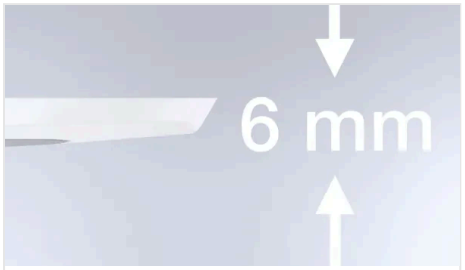

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841082260**
E-Nr. **535918137**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	082260
EAN	4007841082260
N° E	535918137
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss