

IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841088828

- Der Einstieg in die intelligente Lichtsteuerung
- Ideal für Klassen-, Konferenz- und grosse Büroräume
- Infrarot-Präsenzmelder mit 64 qm Präsenzerfassung, Montagehöhe max. 10 m
- DALI-APC zur Ansteuerung von bis zu 64 Leuchten
- 2 Lichtkanäle, 3 Tastereingänge und 4800 Schaltzonen
- Zusätzliches, potenzialfreies Relais
- Konstantlichtregelung, Teach Funktion, optionales Haupt- und Grundlicht
- Einfache Inbetriebnahme via Smart Remote App

● steinel

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841088828

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Präsenz		8 x 8 m (64 m²)	Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 60 %
Ausführung		Präsenzmelder			Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG			GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen L x B x H		120 x 120 x 119 mm			Schutzart		IP20
ELEKTRIK		Art der Vernetzung		Master/Slave	Umgebungstemperatur		von 0 bis 40 °C
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Montageort		Decke
Eigenverbrauch		0,5 W			Anwendung Ort		Innenbereich
Steuerausgang DALI		Broadcast 64 EVG´s / Adressable			Montageart		Deckeneinbau
SENSORIK		LICHTTECHNIK			Werkstoff		Kunststoff
Montagehöhe max.		10,00 m			Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide
Sensortechnologie		Passiv Infrarot			Farbe		Weiss
Mit Bewegungsmelder		Ja			Farbe RAL		9010
Erfassungswinkel		360 °			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Öffnungswinkel		160 °			Herstellergarantie		5 Jahre
Unterkriechschutz		Ja			Inkl. Eckwandhalter		Nein
Segmentweise Ausblendung		Nein			ZERTIFIKATE & EPREL		
Elektronische Skalierbarkeit		Nein			Ausweise/Zertifikate		VDE DALI-2
Mechanische Skalierbarkeit		Ja					
Reichweite radial		8 x 8 m (64 m²)					
Reichweite tangential		20 x 20 m (400 m²)					
Schaltzonen		4800 Schaltzonen					
Montagehöhe		2,50 – 10,00 m					
		EINSTELLUNGEN					
		Dämmerungsschalter		Ja			
		Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx			
		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.			
		Grundlichtfunktion		Ja			
		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min., ganze Nacht			
		Hauptlicht einstellbar		50 - 100 %			
		Funktionen		Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Master/Slave Übersteuerung Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion			
		Einstellungen via		Fernbedienung Smart Remote			
		Mit Fernbedienung		Nein			
		Dämmerungseinstellung Teach		Ja			


IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841088828

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

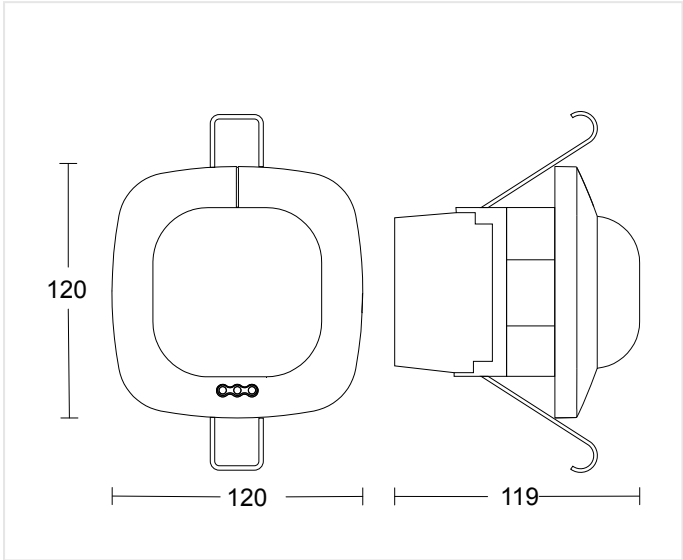

120 x 120 x 119 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau


EAN 4007841088828

PRÄSENZMELDER

Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)

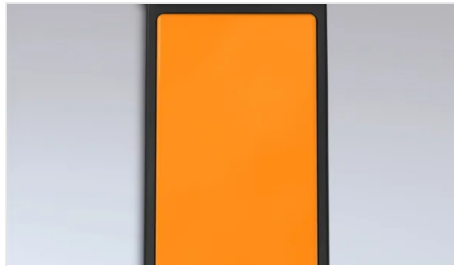

Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841088828

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	088828
EAN	4007841088828
Typ	IR Quattro HD 24m DALI duo Deckeneinbau

nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
--	--