

RS PRO T32 bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841092573

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 bl. chaud

EAN 4007841092573

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H	322 x 68 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	II
Puissance	14 W	Démarrage progressif	Non	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du cache	Matière plastique opale
CONNECTIVITÉ		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage	mur plafond
Mise en réseau via	Câble	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Couleur	blanc
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Flux lumineux mesuré 360°	1653 lm	Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	5 ans
Température de couleur	3000 K	CERTIFICATS ET EPREL		Certificats	DEKRA
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO T32 bl. chaud

EAN 4007841092573

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

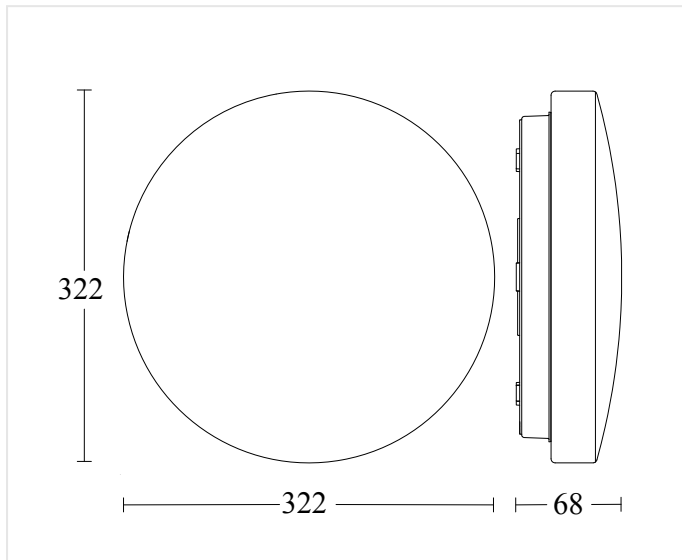

322 x 68 mm

RS PRO T32 bl. chaud

EAN 4007841092573

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

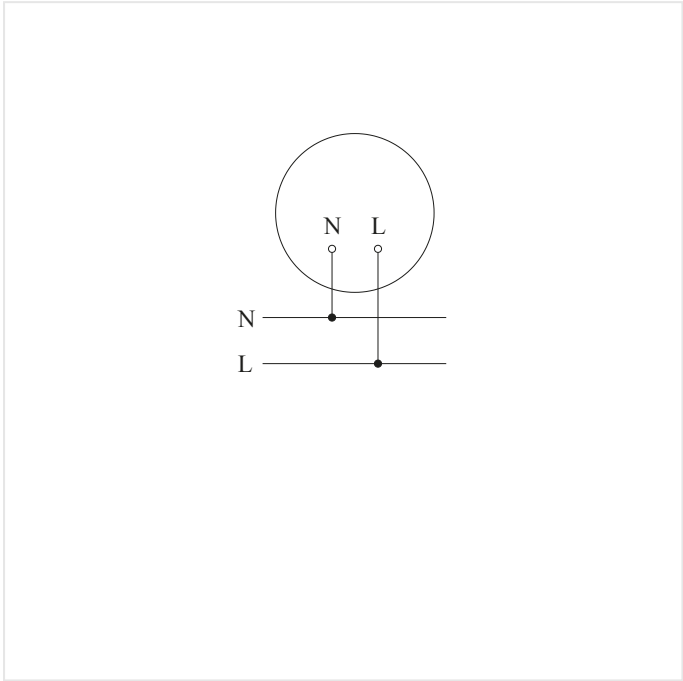


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

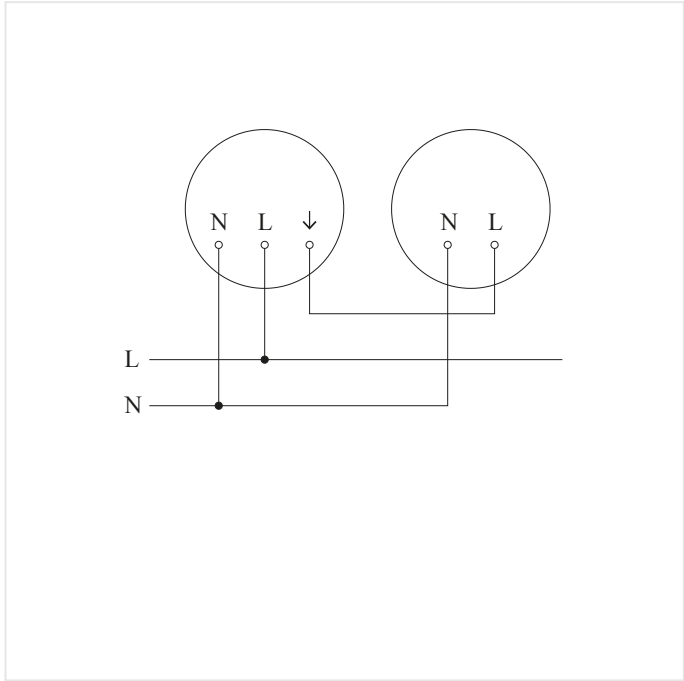


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

RS PRO T32 bl. chaud


EAN 4007841092573

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Système LED STEINEL inclus

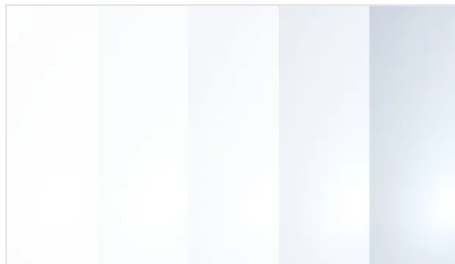

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO T32 bl. chaud

EAN **4007841092573**

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 092573

EAN 4007841092573

Typ RS PRO T32 bl. chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss