

True Presence DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

 **steinel**

True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione

Rilevatore di presenza

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V

Uscita di controllo DALI

Adressable/Slave

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

12,00 m

Tecnologia del sensore

Alta frequenza

Potenza di trasmissione

< 1 mW

Tecnologia HF

7,2 GHz

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

360 °

Angolo di apertura

160 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per segmenti

No

Scalabilità elettronica

Sì

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

Ø 15 m (177 m²)

Portata tangenziale

Ø 15 m (177 m²)

Altezza di montaggio

2 – 12 m

Portata presenza

Ø 15 m (177 m²)

Portata True Presence

Ø 9 m (64 m²)

Altezza di montaggio ottimale

2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Collegamento in rete tramite

Bluetooth Mesh

Numero di partecipanti DALI

1

Con accoppiatore bus

Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce

No

Luce permanente

commutabile

Regolazione luce costante

No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Funzione luce di base

No

Luce principale regolabile

No

Impostazioni tramite

Bluetooth Bus

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare Teach

No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente

da -20 fino a 50 °C

Luogo di montaggio

soffitto

Luogo di applicazione

Interni

Tipo di montaggio

Incassato

Materiale

Plastica

Applicazione ambiente

Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo

Colore

bianco

Colore RAL

9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Supporto angolare incluso

No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati

DALI-2

True Presence DALI-2 Input Device - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

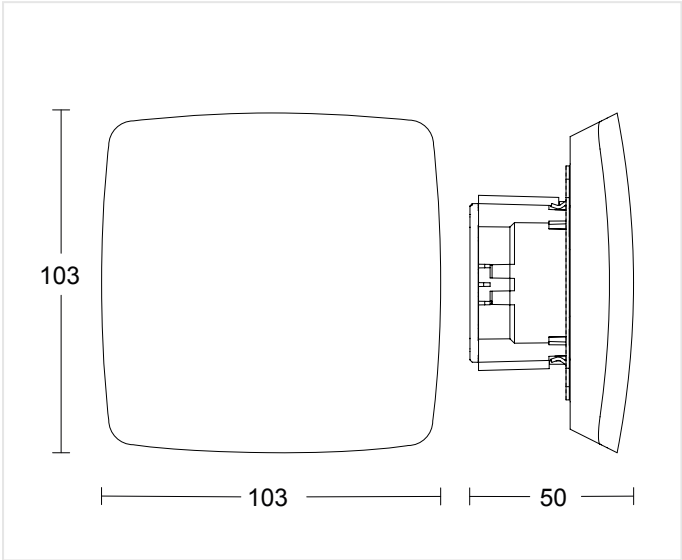

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence DALI-2 Input Device - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Schemi elettrici

SCHEMA 1

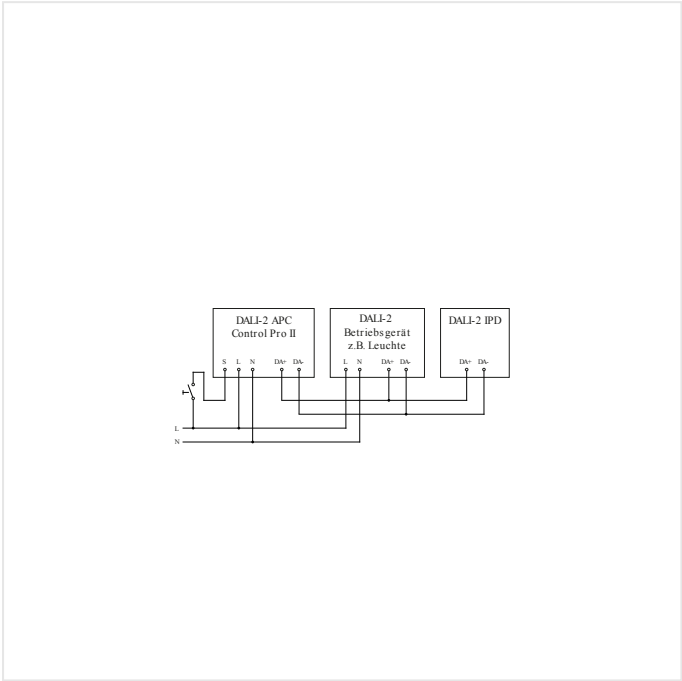

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

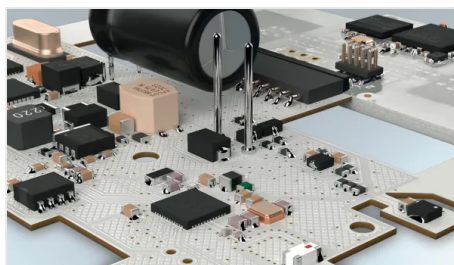

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	064495
EAN	4007841064495
N. E	535903073
Typ	True Presence DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss