

PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085018

E-Nr. 535900003

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

● steinel

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085018
E-Nr. 535900003

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione		1436 zone di commutazione		Impostazioni tramite		Telecomando Smart Remote	
Versione		Rilevatore di movimento e di presenza		Altezza di montaggio		2 – 10,00 m		Potenziometri	
				Portata presenza		Ø 7.5 m (44 m²)		Con telecomando	
DIMENSIONI				Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Regolazione crepuscolare Teach	
Dimensioni Ø x A		129 x 70 mm						SI	
ELETTRICO				CONNETTIVITÀ				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete		50 – 60 Hz		Collegamento in rete		SI		Grado di protezione	
Uscita di commutazione 1 ohmica		2000 W		Tipo di collegamento in rete		master/master		Temperatura ambiente	
Lampade LED > 8 W		500 W		Collegamento in rete tramite		Cavo		da -20 fino a 50 °C	
Carico capacitivo in µF		176 µF		Numero unità in rete		max. 10 sensori		Materiale dell'alloggiamento	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50 pz						Plastica	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Materiale della copertura	
Altezza di montaggio max.		10,00 m		Avvio luce dolce		SI		altro	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Regolazione luce costante		No		Materiale di copertura (in dotazione)	
Con sensore di movimento		SI						calotte di copertura	
Angolo di rilevamento		360 °		IMPOSTAZIONI				Luogo di montaggio	
Protezione anti-intrusione		SI		Interruttore crepuscolare		SI		soffitto	
Mascheramento per segmenti		SI		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		Luogo di applicazione	
Scalabilità elettronica		No		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Interni	
Scalabilità meccanica		No		Luce principale regolabile		No		Superficie	
Portata radiale		Ø 5.5 m (24 m²)		Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Modalità normale / modalità test Potenzimetro Uscita a relè		Materiale	
Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)						Plastica	
								Applicazione ambiente	
								Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo	
								Colore	
								nero	
								Colore RAL	
								9010	
								CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								5 anni	
								Supporto angolare incluso	
								No	


PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085018
E-Nr. 535900003

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

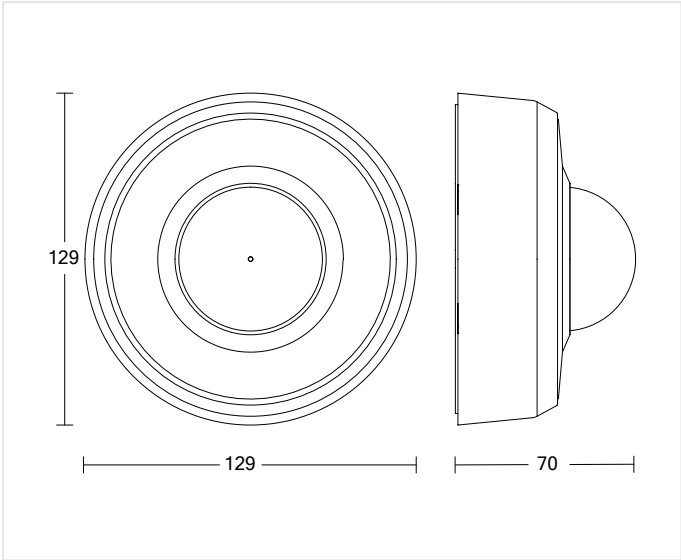

129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085018

E-Nr. 535900003


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

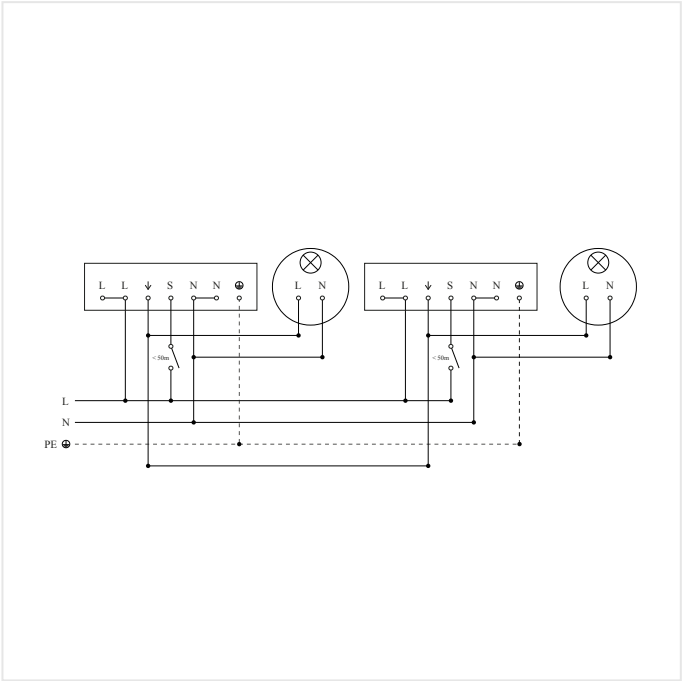

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085018
E-Nr. 535900003

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085018

EAN

4007841085018

N. E

535900003

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss