

IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841002770

E-Nr. 535933705

 **steinel**

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002770

E-Nr. 535933705

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF	
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Ja				
ABMESSUNGEN		Reichweite radial		8 x 8 m (64 m²)	Einstellungen via		Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote	
Abmessungen L x B x H	70 x 120 x 120 mm	Reichweite tangential		20 x 20 m (400 m²)				
ELEKTRIK		Erfassungsebenen		13	Mit Fernbedienung		Nein	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Schaltzonen		4800 Schaltzonen	Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Leistung	2000 W	Montagehöhe		2,50 – 10,00 m				
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite Präsenz		8 x 8 m (64 m²)				
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Optimale Montagehöhe		2,8 m				
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	VERNETZUNG			GEHÄUSE & MATERIAL			
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Vernetzung		Ja	Schutzart		IP20	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	Umgebungstemperatur		von -25 bis 55 °C	
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung via		Kabel	Montageort		Decke	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung Anzahl		max. 10 Sensoren	Anwendung Ort		Innenbereich	
LED-Lampen > 8 W	600 W	LICHTTECHNIK			Montageart		Unterputz	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Softlichtstart		Nein	Werkstoff		Kunststoff	
SENSORIK		Dauerlicht		schaltbar	Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide	
Montagehöhe max.	10,00 m	Konstantlichtregelung		Nein				
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN			Farbe		Weiss	
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungsschalter		Ja	Farbe RAL		9010	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx				
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung		30 s – 30 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Segmentweise Ausblendung	Nein	Grundlichtfunktion		Nein	Herstellergarantie		5 Jahre	
		Hauptlicht einstellbar		Nein	Inkl. Eckwandhalter		Nein	

IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002770

E-Nr. 535933705

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

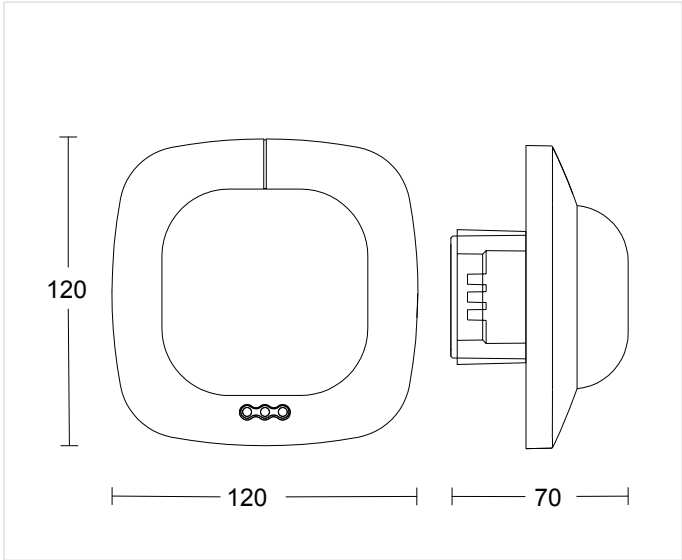

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002770

E-Nr. 535933705


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

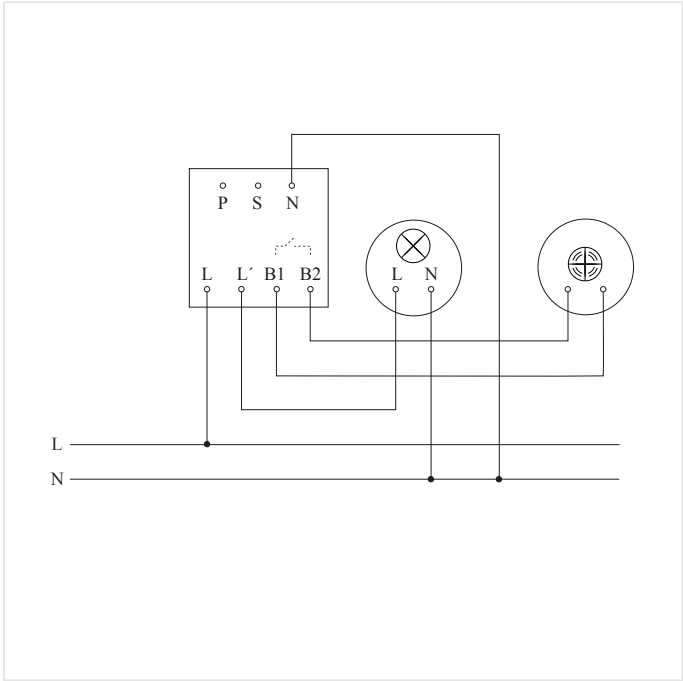

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

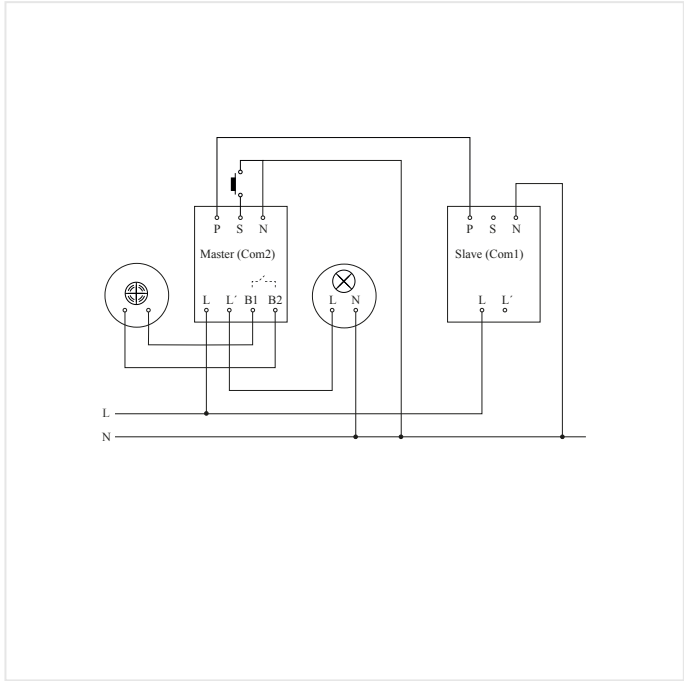

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002770

E-Nr. 535933705


Highlights




4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen

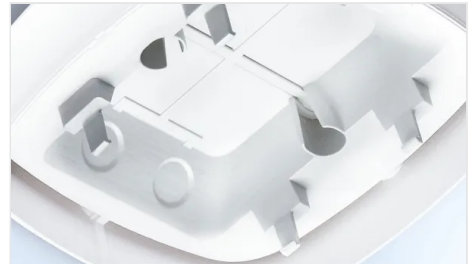

Optionaler Aufputzadapter

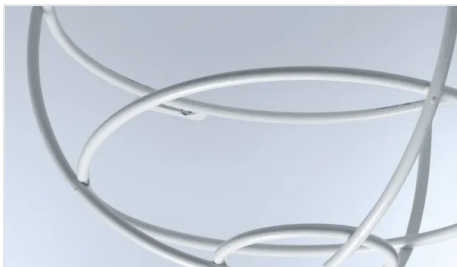

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002770
E-Nr. 535933705

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

002770

EAN

4007841002770

E-Nummer

535933705

Typ

IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss